






5/2Cestný šoupátkový ventil - pneumaticky ovládaný, ISO1 a ISO2 Série PP110, PP111




Konstrukční provedení	5/2cestný šoupátkový ventil, Ovládání pneumatické/vnitřní řídicí vzduch, pneumaticky/pružina, pneumaticky/pneumaticky resp. pneumatický diferenciál, podle ISO 5599/1 velikost ISO1 a ISO2
Materiály	Těleso Hliník, šoupátko Poniklovaný hliník, Těsnění NBR
Způsob upevnění	zapnuto základní deska pro jednotlivý ventil resp. Základní desky ventilového ostrova
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+40°C
Teplota okolí	-10...+50°C
Speciální provedení	ISO1 - ATEX II 2GD c T4 T155°C
Poznámka	technické podklady pro základní desku viz samostatný datový list CAD soubory jsou dostupné v STASTO Store na www.stasto.eu


Typový klíč

		PP110 - I1 - PS			
Provedení	Ovládání pneumaticky/vnitřní řídicí vzduch resp. pneumaticky/pružina	PP110			
	Ovládání pneumaticky/pneumaticky resp. pneumatický diferenciál	PP111			
Připojení	ISO1	I1			
	ISO2	I2			
Resetování	Pružina resp. pneumatický (Nechat prázdné)				
	vnitřní řídicí vzduch				PS
	pneumatický diferenciál				DP

Průtokový diagramm

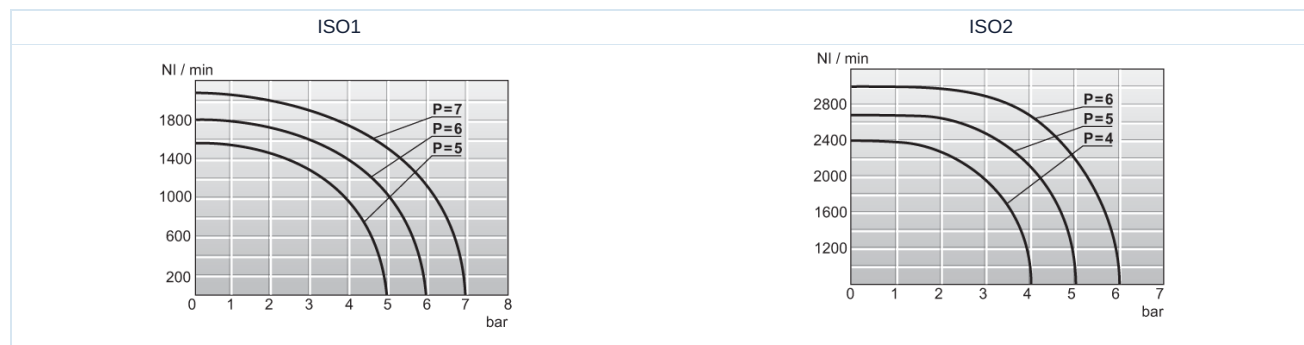

Rozměry, Charakteristické hodnoty

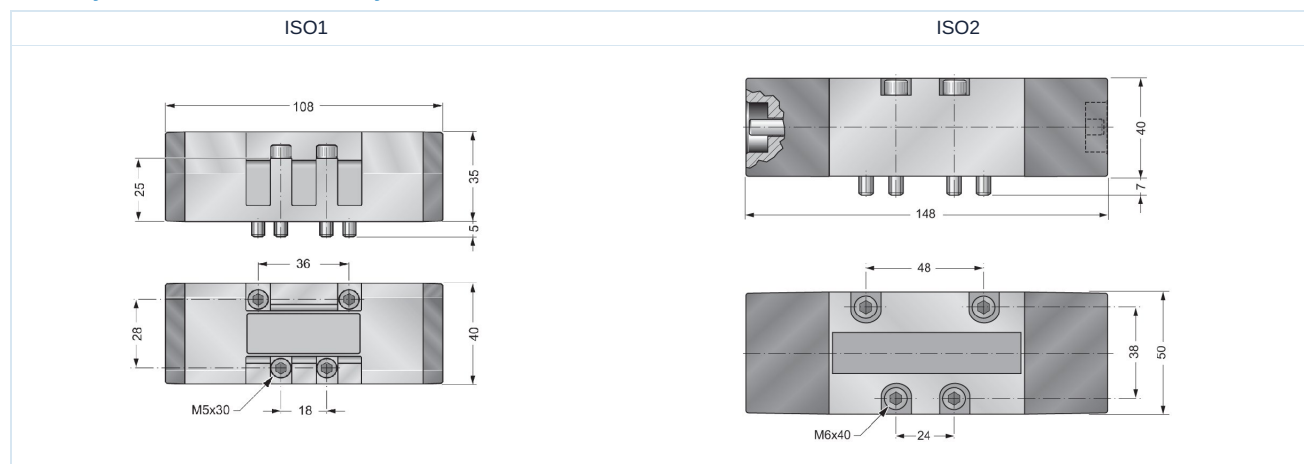

Velikost konstrukce	Jmenovitá světlost DN [mm]	Tlakový rozsah [bar]	Průtok* [NI/min]	Ovládání	jmenovitý max. frekvence [Hz]	Typ
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatické/vnitřní řídicí vzduch	21	PP110-I1-PS
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumaticky/pružina	-	PP110-I1
ISO1	8	1,5-10	1080	pneumaticky/pneumaticky	30	PP111-I1
ISO1	8	2,5-10	1080	pneumatický diferenciál	25	PP111-I1-DP
ISO2	13	2,5-10	2200	pneumatické/vnitřní řídicí vzduch	16	PP110-I2-PS
ISO2	13	1,5-10	2200	pneumaticky/pneumaticky	25	PP111-I2

*Referenční tlak 6bar, Referenční teplota 20°C

Diagram řídicího tlaku


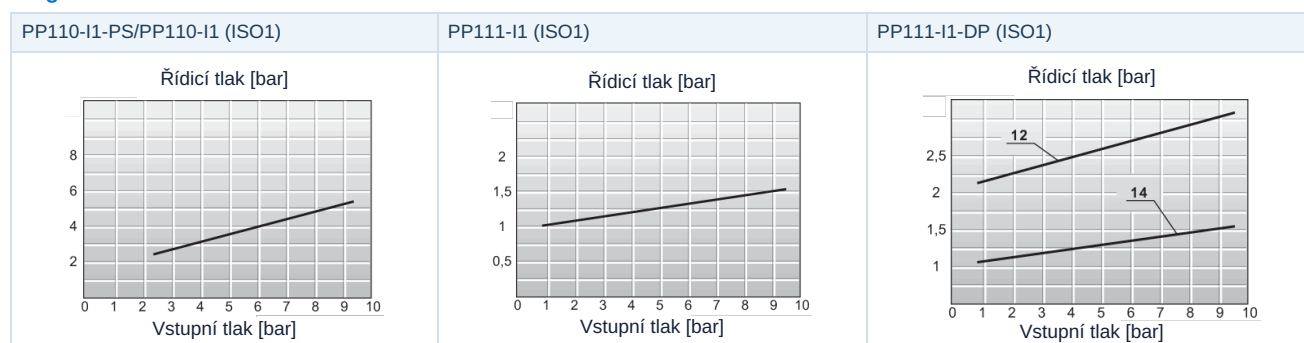


Diagram řídicího tlaku

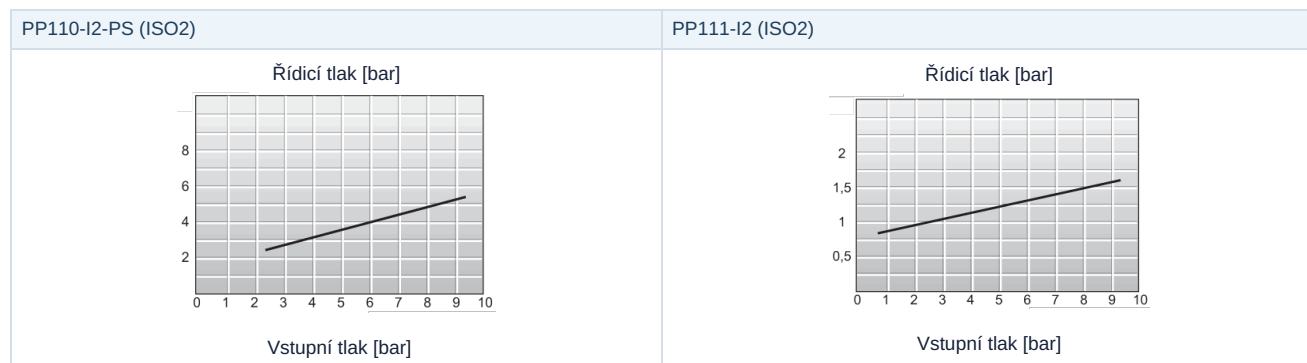

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.