

Prekidač pritiska i vakuuma Serija 901



Konstrukcija	Membranski presostat sa preklopnim kontaktom
Priključak	G1/4" Spoljašnji navoj
Materijali	Telo mesing, gornji deo PVDF, membrana NBR
Podešavanje tačke preklapanja	Podešavanje tačke preklapanja vrši se preko ručnog točka sa skalom
Tačnost skale referentnih vrednosti	+/- 10%
Temperatura medijuma	0...+85°C
Temperatura okoline	-20...+85°C
Prekidna moć AC pri omskom opterećenju	max. 6A/250VAC
Prekidna moć DC pri omskom opterećenju	max. 2A/24VDC
Stepen zaštite	Zaštitna kapa IP44, zaštitna kapa sa PG uvodnicom IP54, zaštitna kapa sa uređajnom utičnicom IP65
Područje primene	Komprimovani vazduh, voda, neutralni gasovi, neutralna ulja
Preklopni ciklusi	1 milion ciklusa preklapanja
Montaža	preko navojnog priključka ili montažnog ugaonika
Sadržaj isporuke	bez zaštitne kapice
Pribor	Montažni ugaonici i zaštitne kapice IP44, IP54 i IP65
Specijalna izvedba	Pozlaćeni prekidački kontakt, drugi materijali membrane, prigušne dizne za smanjenje udaraca pritiska, veća sigurnost od prekomernog pritiska



Prekidač pritiska

Opseg podešavanja [mbar]	Sigurnost od prekomernog pritiska [bar]	pribl. Diferencijal povratnog preklapanja [mbar] nije podesivo	Težina [kg]	Tip
5...20	0,5	3	0,13	901.61
10...50	0,5	5	0,13	901.62
25...100	0,5	10	0,13	901.63
50...250	1	20	0,13	901.64
100...500	1	50	0,13	901.65
250...1000	10	150	0,13	901.66
500...1500	10	250	0,13	901.67
1000...3000	10	500	0,13	901.68

Opseg podešavanja [bar]	Sigurnost od prekomernog pritiska [bar]	Diferencijal povratnog preklapanja [bar] nije podesivo	Težina [kg]	Tip
1-6	25	0,5-2	0,19	901.91
4-9	25	0,5-2	0,19	901.92

Vakuumski prekidač

Opseg podešavanja [mbar]	Sigurnost od prekomernog pritiska [bar]	pribl. Diferencijal povratnog preklapanja [mbar] nije podesivo	Težina [kg]	Tip
-5...-20	0,5	3	0,13	901.71
-10...-50	0,5	5	0,13	901.72
-25...-100	0,5	10	0,13	901.73
-50...-125	0,5	20	0,13	901.74
-75...-200	1	25	0,13	901.75
-100...-300	1	30	0,13	901.76
-200...-500	1	75	0,13	901.77
-300...-700	1	75	0,13	901.78

Dimenzije

901.6X / 901.7X	901.9X

Verzija 8

138129 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs
Otvori seriju online
Strana 2 / 3




Pribor


Zaštitna kapica IP44
Tip PC-PVS01-01




Zaštitna kapa sa PG uvodnicom
Tip 6371 (IP54) / 6372 (IP65)



Zaštitna kapa sa uređajskom utičnicom IP65
Tip 6379




Montažni ugao Tip 6403

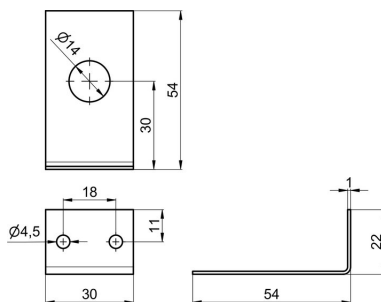


Električni priključak

Prekidač pritiska



Vakuumski prekidač



Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

Armature / Prekidači pritiska, merni instrumenti i indikatori protoka / vakuumski prekidač / vakuumski prekidač serije 901.7

Verzija 8

138129 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

