

mini munkahenger mágnessel állítható véghelyzetcsillapítással sorozat ACM



kialakítás	mini munkahenger mágnessel szabvány ISO 6432
fejek	eloxált alumínium
dugattyúrúd	rozsdamentes acél 1.4301 elhalasztva
hengercső	eloxált alumínium
tömítések	NBR
lökévégi csillapítás	pneumatikus, beállítható
környezeti hőmérséklet	-10...+80°C
közeghőmérséklet	0...+40°C
kenés	nem szükséges
közeg	szűrt sűrített levegő
legnagyobb üzemi nyomás	10bar
egyedi kivitel	ATEX kivitelben is: II 3GD c T5 T 165° -5 < Ta < 50°C típus XACM ../..., XACM ../...P
szállított tartalom	tartalmaz kerek nyakú anya és dugattyúrúd anya
javaslat	kiegészítő elemek műszaki jellemzői külön adatlapon találhatóak CAD fájlok a STASTO Storeban a www.stasto.eu oldalon letölthetőek mágneskapcsoló lásd saját adatlapja

típuskód


ACM	__	/	---	-	---	-	---
	16	ø16	lök	[mm]			kétoldali működésű
	20	ø20			P		átmenő dugattyúrúd
	25	ø25				VS	viton dugattyúrúdtömítés
						VV	viton teljesen

szabványos lökethosszok, csillapítási úthossz

Ø	10	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	csillapítási úthossz
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					24
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
25	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30


egyedi lökethossz igény szerint

ACM .. - ... kétoldali működésű

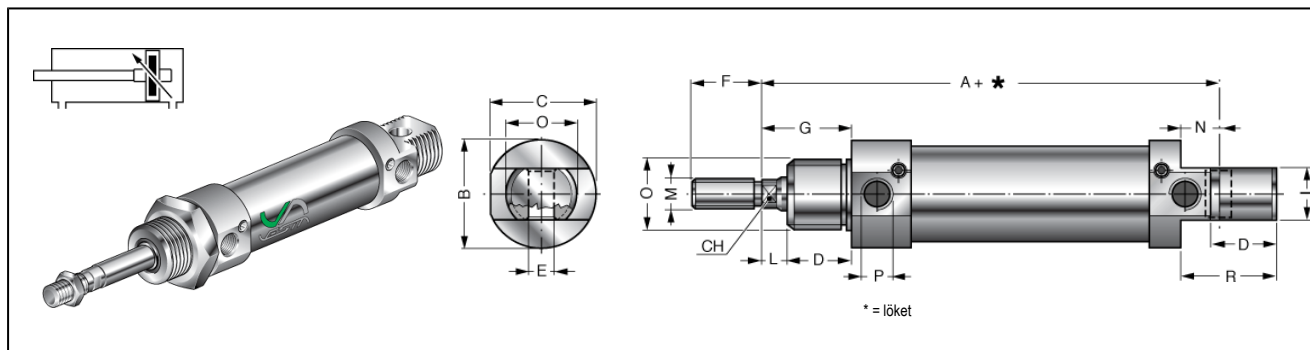

Ø	A	ØB	C	CH	D	ØE H9	F	G	I	L	ØM	N	ØO	ØP	R	típus
16	82	22	21,2	5	15	6	16	22	12	7	M6x1	9	M16x1,5	M5	22	ACM16/...
20	95	28	26,2	7	19	8	20	24	16	5	M8x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM20/...
25	104	34	32,5	8	20	8	22	28	16	8	M10x1,25	12	M22x1,5	G1/8	30	ACM25/...

ACM .. - ... P kétoldali működésű, átmenő dugattyúrúd

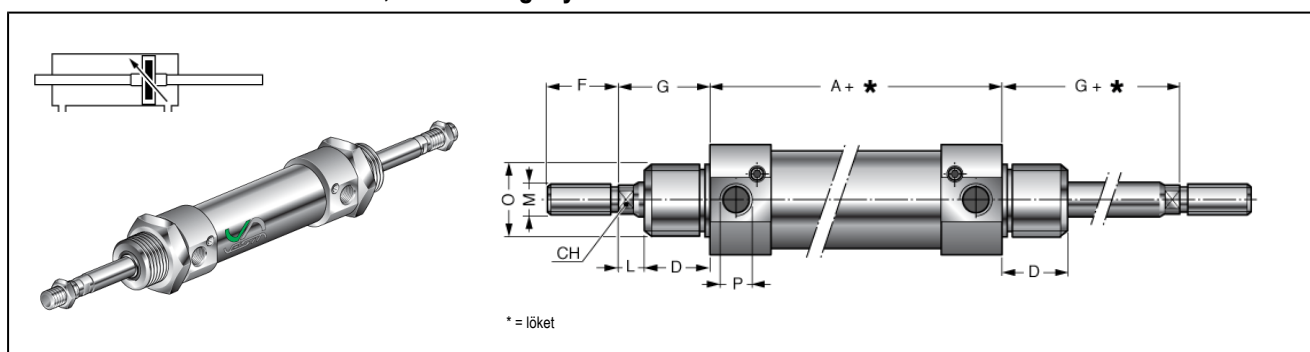

Ø	A	ØB	C	CH	D	F	G	L	ØM	ØO	ØP	típus
16	56	22	21,2	5	15	16	22	7	M6x1	M16x1,5	M5	ACM16/...P
20	68	28	26,2	7	19	20	24	5	M8x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM20/...P
25	69	34	32,5	8	20	22	28	8	M10x1,25	M22x1,5	G1/8	ACM25/...P

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva