

koleno sa spoljnim navojem serije A-WE-R-71




telo zavrtnja sa navrtkom i usečnim prstenom

B4-usečni prsten

B3-usečni prsten

tip konstrukcije	priključak za crevo, sa B3 ili B4-usečnim prstenom
navoj	3/4...11/2"BSP, sa elastičnim zaptivanjem
spoljni prečnik cevi	22...42mm
materijal	nerđajući čelik AISI 316 Ti
prema standardu	EN ISO 8434-1 (DIN 2353)
medijum	neutralne tečnosti i gasovi koji ne utiču na korišćeni materijal
temperatura medija	B3-usečni prsten -60...+200°C B4-usečni prsten FKM -25...+200°C
radni pritisak	nominalni pritisak prema tabeli do 50°C, iznad 50°C 4,5% reduciranje pritiska, iznad 100°C 11% reduciranje pritiska

dimenzije

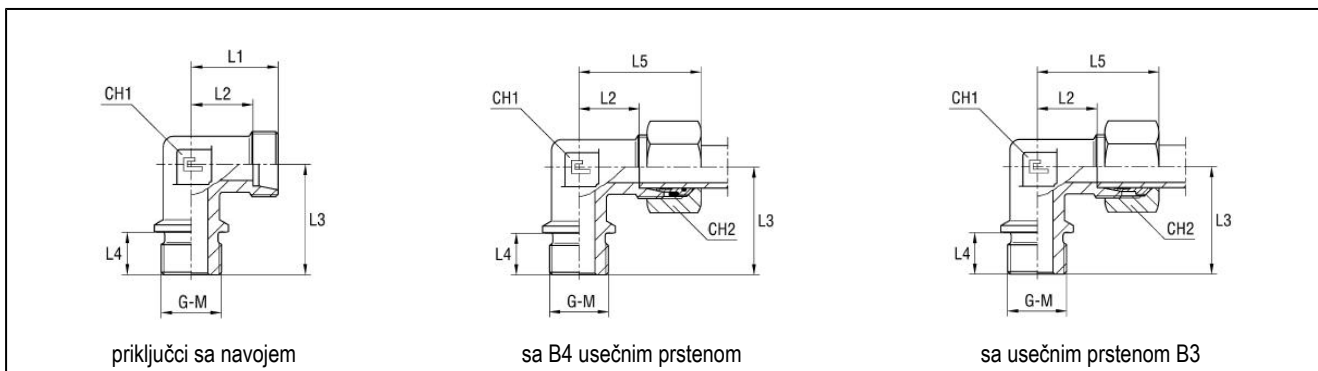

priklučci sa navojem

sa B4 usečnim prstenom

sa usečnim prstenom B3

serije	PN [bar]	prečnik cevi	G	L1	L2	L3	L4	L5	CH1	CH2	tip priključci sa navojem	tip B4-prsten	tip B3-prsten
L	160	22	3/4	35	27,5	42	16	47	27	36	A-WE22LR3/471X	A-WE22ZLR3/471	A-WE22R3/471
		28	1	38	30,5	48	18	52	36	41	A-WE28LR171X	A-WE28ZLR171	A-WE28R171
		35	1 1/4	45	34,5	54	20	61	41	50	A-WE35LR11/471X	A-WE35ZLR11/471	A-WE35R11/471
		42	1 1/2	51	40	61	22	67	50	60	A-WE42LR11/271X	A-WE42ZLR11/271	A-WE42R11/271
S	400	20	3/4	37	26,5	42	16	52	27	36	A-WE20LR3/471X	A-WE20ZLR3/471	A-WE20R3/471
		25	1	42	30	48	18	58	36	46	A-WE25LR171X	A-WE25ZLR171	A-WE25R171
		30	1 1/4	49	35,5	54	20	65	41	50	A-WE30LR11/471X	A-WE30ZLR11/471	A-WE30R11/471
		38	1 1/2	57	41	61	22	76	50	60	A-WE38LR11/271X	A-WE38ZLR11/271	A-WE38R11/271

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave