Partnership. With Guarantee.

Filtr zanieczyszczeń ze stali nierdzewnej Seria ST007



Konstrukcja	Filtr z wbudowanym sitkiem, Rozmiar oczek patrz tabela
Przyłącze	Kołnierze DN15...DN250 wg EN1092-1, PN40
Materiały	Obudowa Stal nierdzewna 1.4408, wkład sitowy Stal nierdzewna 1.4401, Uszczelka pokrywy Grafit
Temperatura medium	-60...+300°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli ciśnienie–temperatura
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	poziomy
Zakres zastosowania	media gazowe i ciekłe, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Wykonanie specjalne	Filtr dokładny z Rozmiar oczek 0,25mm


Tabela ciśnienie-temperatura w barach

-60...50°C	100°C	200°C	300°C
40	32	25	21

Wartości pośrednie maksymalnych ciśnień roboczych można obliczyć metodą interpolacji liniowej pomiędzy najbliższymi niższymi i wyższymi wartościami temperatury.

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary

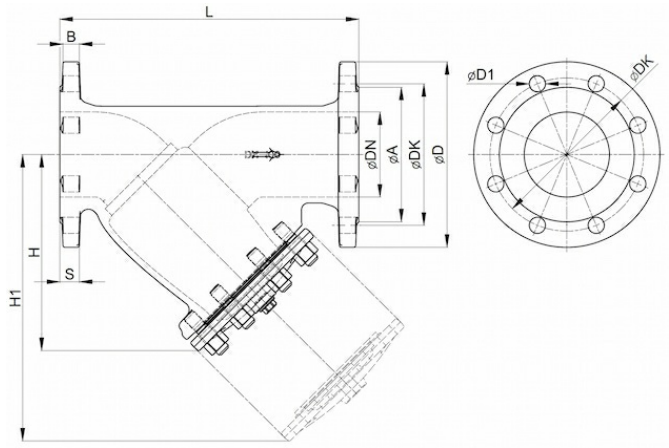

DN [mm]	A	B	D	DK	D1	H	H1	L	N	S	Rozmiar oczek [mm]	Masa [ok. kg]	Typ
15	45	16	95	65	14	70	89	130	4	18	0,6	2,5	ST007-15
20	58	18	105	75	14	78	110	150	4	20	0,6	4,0	ST007-20
25	68	18	115	85	14	85	115	160	4	20	0,8	4,5	ST007-25
32	78	18	140	100	18	100	135	180	4	20	0,8	6,5	ST007-32
40	88	18	150	110	18	125	170	200	4	21	0,8	8,5	ST007-40
50	102	20	165	125	18	135	190	230	4	23	0,8	11,0	ST007-50
65	122	22	185	145	18	170	235	290	8	25	0,8	15,5	ST007-65
80	138	24	200	160	18	190	280	310	8	27	1,2	21,0	ST007-80
100	162	24	235	190	22	230	320	350	8	27	1,2	31,0	ST007-100
125	188	26	270	220	26	280	410	400	8	29	1,2	45	ST007-125
150	218	28	300	250	26	340	480	480	8	31	1,2	67	ST007-150
200	285	30	375	320	30	430	600	600	12	33	1,2	134,5	ST007-200
250	345	35	450	385	33	495	720	730	12	38	1,2	210,0	ST007-250

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.