


Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy Seria PS15



Konstrukcja	elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy z wyświetlaczem cyfrowym, z opóźnieniem czasowym przełączania
Przylącze	gwint zewnętrzny G1/4"
Materiały	Obudowa stal nierdzewna, przylącze ciśnieniowe stal nierdzewna, komora pomiarowa stal nierdzewna/FKM
Medium	Ciecze i gazy, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	-25...+85°C
Temperatura otoczenia	-25...+85°C
Mocowanie	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
styk przełączający	2 Styki przełączające, programowalne jako NO lub NC
Nastawa punktu przełączania	Punkt przełączania 1...100% zakresu nastawy Punkt przełączania powrotnego/okno 0...99% zakresu nastawy
Opóźnienie czasu przełączania	0...99,99s regulowany
Dokładność	±1% od wartości końcowej zakresu nastawy
Wpływ temperatury	±0,3%/10K wartości końcowej zakresu nastawy przy odchyleniu od temperatury normalnej 20°C
maks. ciśnienie robocze	patrz tabela
Zasilanie napięciowe	9,6...32VDC
Pobór prądu	< 35mA bez wyjścia przełączającego
maks. prąd przełączania	0,25A
Wskaźnik	wyświetlacz cyfrowy 4-cyfrowy
przylącze elektryczne	M12x1
Stopień ochrony	IP67 wg EN 60529
Zakres dostawy	Wyłącznik ciśnieniowy bez przewodu przyłączeniowego



Wymiary

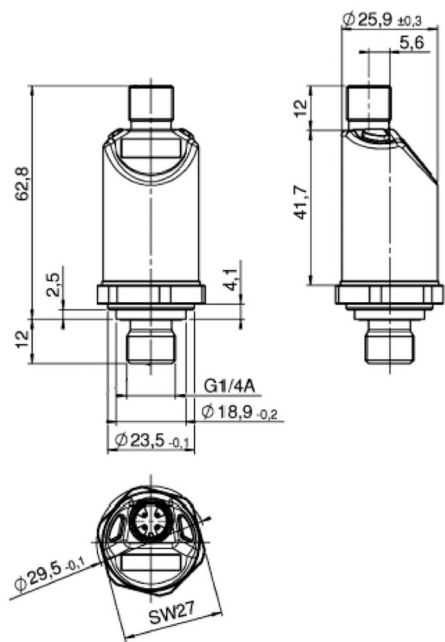

Przylącze G	Zakres regulacji [bar]	maks. ciśnienie robocze [bar]	Masa [g]	Typ
G1/4"	-1...16	80	0,1	PS15-14V-1V16
G1/4"	0...100	200	0,1	PS15-14V-100
G1/4"	0...250	500	0,1	PS15-14V-250
G1/4"	0...400	800	0,1	PS15-14V-400

Przylącza elektryczne

Symbol przełączania	Gniazdo wtykowe M12x1 wraz z kablem 2m Typ C012-41-CU20-9
+Uc... + biegun napięcia zasilania OU2... styk przełączający 2 GND... - Biegun napięcia zasilania OU1... styk przełączający 1	1 ... brązowy 2 ... biały 3 ... niebieski 4 ... czarny 5 ... nieobsadzone

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych