

profilisan magnetni cilindar sa kočnicom klipnjače serije RWS i RWD



tip konstrukcije	profilisan magnetni cilindar sa dvostrukom ili jednostrukom kočnicom klipnjače
glave	aluminijumska legura
klipnjača	hromiran čelik
brezon	nerđajući čelik X10CrNiS 1809
cev za cilindre	aluminijumski profil tvrdo anodno oksidirano
zaptivke	NBR
prigušenje	pneumatski, podesiv
temperatura okoline	-10°C...+80°C
temperatura medija	0°C...+40°C
podmazivanje	nije neophodno
medijum	prečišćen vazduh
maksimalni radni pritisak	2...10bar
maksimalni pritisak kočenja AA	7bar
informacija	CAD- datoteke su dostupne na STASTO Store na www.stasto.eu


šifra tipa

RW _	_ _	/	_ _ _
D kočnica sa dvostrukim dejstvom	32	ø32	hod [mm]
S kočnica sa jednostranim dejstvom	40	ø40	
	50	ø50	
	63	ø63	
	80	ø80	
	100	ø100	

standardni koraci, dužina podmetača

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	dužina podmetača
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38
nestandardan korak na zahtev														

dimenzije

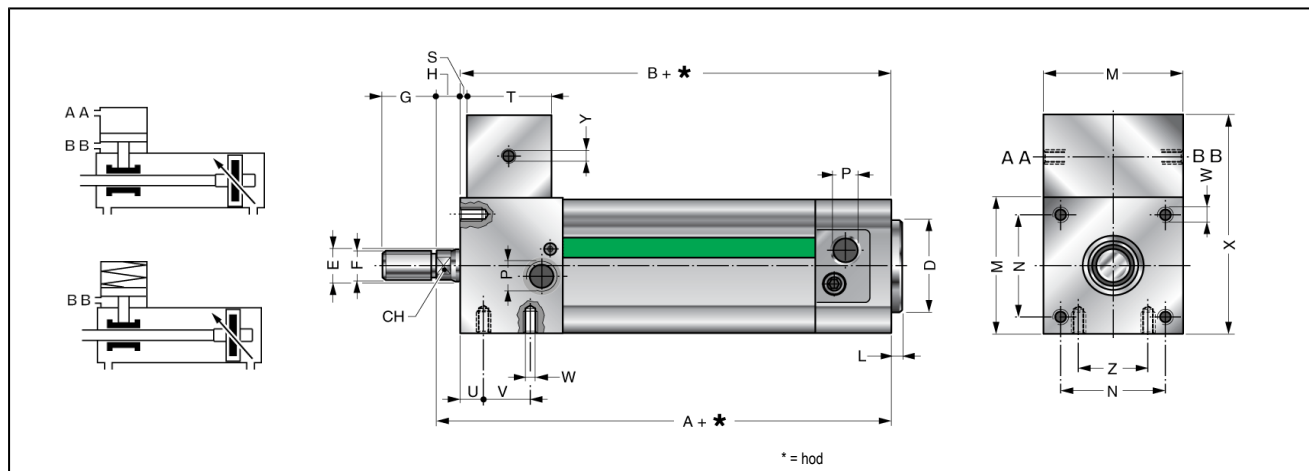


Ø	A	B	CH	D	E	F	G	H	L	M	N	P	S	T	U	V	W	X	Y	Z	tip
32	120	113	10	30	12	M10x1,25	20	7	4	50	32,5	G1/8	2	40	19	25	M6	89	G1/8	20	RW. 32/...
40	135	127	13	35	16	M12x1,25	24	8	4	55	38	G1/4	2	45	16	35	M6	99	G1/8	26	RW. 40/...
50	144	133	17	40	20	M16x1,5	32	11	4	65	46,5	G1/4	4	45	20	35	M8	109	G1/8	30	RW. 50/...
63	158	145	17	45	20	M16x1,5	32	13	4	80	56,5	G3/8	2	50	20	35	M8	129	G1/8	40	RW. 63/...
80	194	178	21	45	25	M20x1,5	40	16	4	100	72	G3/8	8	60	28	48	M10	159	G1/8	50	RW. 80/...
100	214	193	26	55	30	M20x1,5	40	21	4	115	89	G1/2	8	65	30	55	M10	179	G1/8	65	RW. 100/...

tolerancija kod kidanja

brzina	RWD	RWS
50 mm/s	+/- 0,3 mm	+/- 0,8 mm
100 mm/s	+/- 0,5 mm	+/- 1,2 mm
150 mm/s	+/- 1,3 mm	+/- 2,2 mm

dozvoljena sila potiska koja deluje na klipnjaču

	Ø	od 2 bar (AA)	od 3 bar (AA)	od 4 bar (AA)	od 5 bar (AA)	od 6 bar (AA)	od 7 bar (AA)	tip
	32	60 daN	90 daN	120 daN	150 daN	180 daN	210 daN	RWD 32/...
	40	80 daN	130 daN	180 daN	230 daN	280 daN	330 daN	RWD 40/...
	50	90 daN	150 daN	210 daN	270 daN	330 daN	390 daN	RWD 50/...
	63	145 daN	220 daN	290 daN	360 daN	440 daN	510 daN	RWD 63/...
	80	220 daN	350 daN	500 daN	650 daN	800 daN	950 daN	RWD 80/...
	100	350 daN	525 daN	700 daN	880 daN	1050 daN	1230 daN	RWD 100/...
minimalan pritisak za otpuštanje kočnice: 2 bar (BB)								
	32	90 daN						RWS 32/...
	40	150 daN						RWS 40/...
	50	180 daN						RWS 50/...
	63	260 daN						RWS 63/...
	80	380 daN						RWS 80/...
	100	500 daN						RWS 100/...
minimalan pritisak za otpuštanje kočnice: 4 bar (BB)								

indikovana dozvoljena podužna sila (kg.) na klipnjači važi samo pod uslovom obimnog podmazivanja. sa minimalnim podmazivanjem, količina dozvoljene podužne sile se uvećava za 10%.

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave