
STASTO
Partnership. With Guarantee.

# Třícestné kulové kohouty z mosazi
# Série 3210N



| | |
|---|---|
| Konstrukční provedení | Průchozí kohout s s plovoucí koule, plný průtok, RP1/4"...RP2" s upevňovací přírubou ISO 5211 pro otočný pohon, RP3" bez upevňovací příruby |
| Připojení | RP1/4"...RP3" podle ISO7/1 |
| Materiály | Těleso mosaz CW617N poniklované, Koule mosaz CW617N tvrdochromovaná, Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena PTFE/FKM/EPDM, Ruční páka ocel pozinkovaná s černým PVC pláštěm |
| Způsob upevnění | Montáž do pevného potrubního systému |
| Montážní poloha | libovolně |
| Oblast použití | Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály. |
| Teplota média | -15...+120°C |
| Provozní tlak | Jmenovitý tlak podle tabulky a diagramu tlak–teplota |
| Ovládání | otočením ruční páky o 90°, resp. 180° |



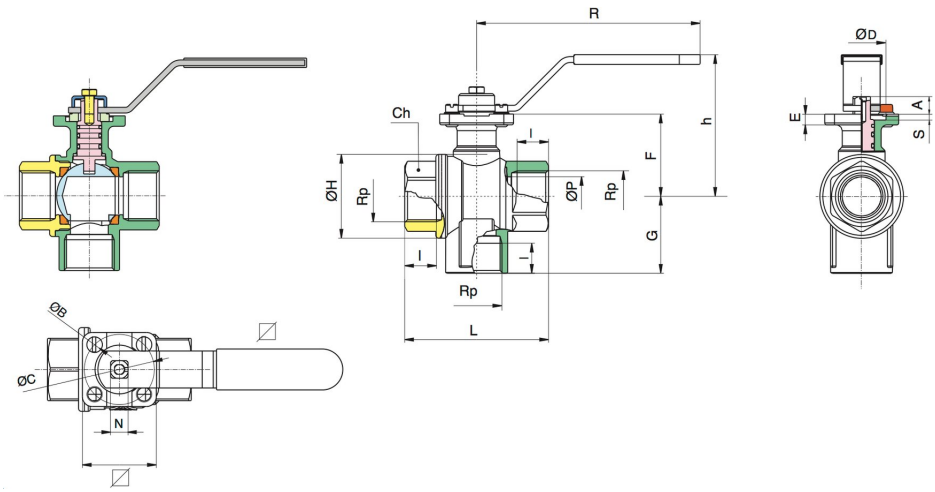


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

| Připojení | A | B | C | Ch | D | E | F | G | H | h | l | L | N | P | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP1/4" | 9 | M7 | 36 | 22 | 25 | 5,5 | 28,5 | 26 | 28 | 60 | 11 | 52 | 9 | 10 | 115 | 2 | 38 |
| RP3/8" | 9 | M7 | 36 | 22 | 25 | 5,5 | 28,5 | 26 | 28 | 60 | 11,4 | 52 | 9 | 10 | 115 | 2 | 38 |
| RP1/2" | 9 | M7 | 36 | 27 | 25 | 5,5 | 31 | 33,5 | 34,5 | 62 | 15 | 64 | 9 | 15 | 115 | 2 | 38 |
| RP3/4" | 9 | M7 | 36 | 32 | 25 | 5,5 | 42 | 39,5 | 43 | 73 | 16,3 | 74 | 9 | 20 | 115 | 3 | 38 |
| RP1" | 9 | M7 | 36 | 41 | 25 | 6 | 45 | 47 | 53 | 76 | 19,1 | 89 | 9 | 25 | 115 | 3 | 38 |
| RP11/4" | 9 | M7 | 36 | 50 | 25 | 6 | 49 | 54,5 | 63 | 79,5 | 21,4 | 100 | 9 | 32 | 115 | 3 | 38 |
| RP11/2" | 11 | 7 | 50 | 55 | 35 | 8 | 61,5 | 61,5 | 77 | 95 | 21,4 | 110 | 11 | 40 | 170 | 3 | 50 |
| RP2" | 11 | 7 | 50 | 70 | 35 | 8 | 67 | 73 | 93 | 101 | 25,7 | 130 | 11 | 50 | 170 | 3 | 50 |
| RP3" | - | - | - | 105 | - | - | - | 106 | 148 | 152 | 33,3 | 197 | 20 | 80 | 260 | - | - |

| Jmenovitá světlost DN[mm] | PN [bar] | Hodnota Kv [$m^3/h$] | Hmotnost [cca. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 2,25 | 0,34 | 3210N-1/4" |
| 10 | 25 | 2,7 | 0,31 | 3210N-3/8" |
| 15 | 25 | 6 | 0,44 | 3210N-1/2" |
| 20 | 16 | 11,5 | 0,61 | 3210N-3/4" |
| 25 | 16 | 18,3 | 0,92 | 3210N-1" |
| 32 | 10 | 27,2 | 1,28 | 3210N-11/4" |
| 40 | 10 | 47,3 | 2,00 | 3210N-11/2" |
| 50 | 10 | 73 | 3,17 | 3210N-2" |
| 80 | 6 | 177,5 | 9,50 | 3210-3" |

Protože je u tohoto kohoutu koule utěsněna pouze dvěma těsnicími miskami, smí být jako vstup použit pouze spodní připojovací otvor, má-li být armatura těsná v celém rozsahu tlaku.. Přepnutí se provádí pohybem páky o 180°. Po pohybu páky o 90° jsou všechny tři přípojky uzavřeny (bez překrytí).

## Tlakově-teplotní diagram

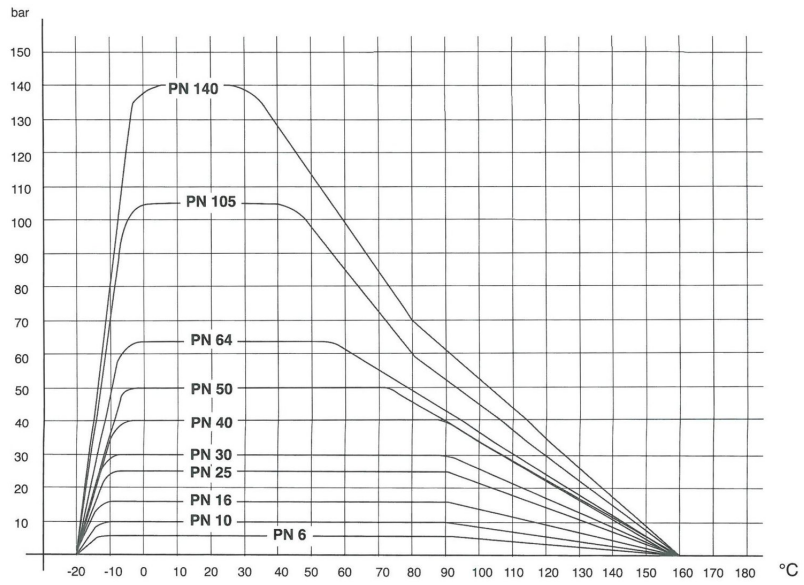


Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny



+43 512 52076
austria@stasto.eu


© STASTO Automation KG