



kulové kohouty z mosazi série 374

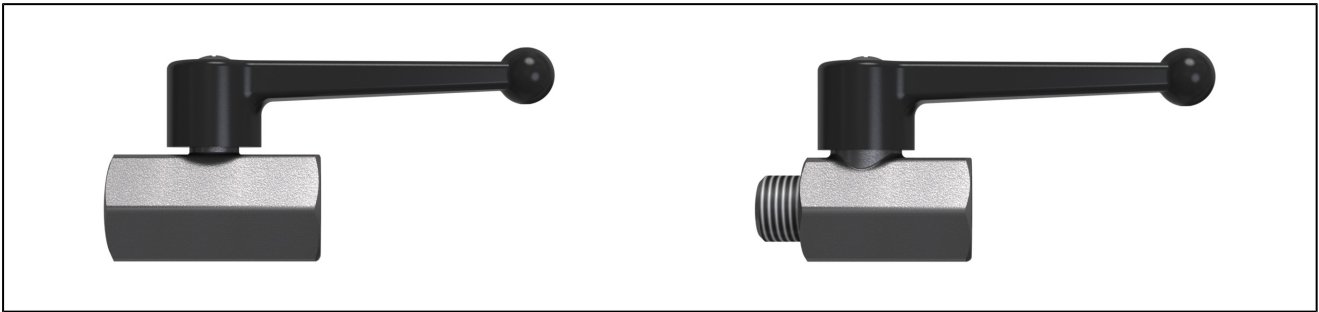

konstrukce	průchozí kohout s plovoucí koule, mini provedení
připojení	G1/4"…G1/2" dle ISO228/1
materiály	těleso poniklovaná mosaz CW617N, koule mosaz tvrdě chromovaná, těsnění koule PTFE, těsnění vřetene FKM, páka polyamid
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
ovládání	otočením páčky o 90°
oblast použití	plyny a kapaliny supiny 2 dle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
teplota média	-10…+90°C
pracovní tlak	jmenovitý tlak dle tabulky

rozměry - Vnitřní/vnitřní závit

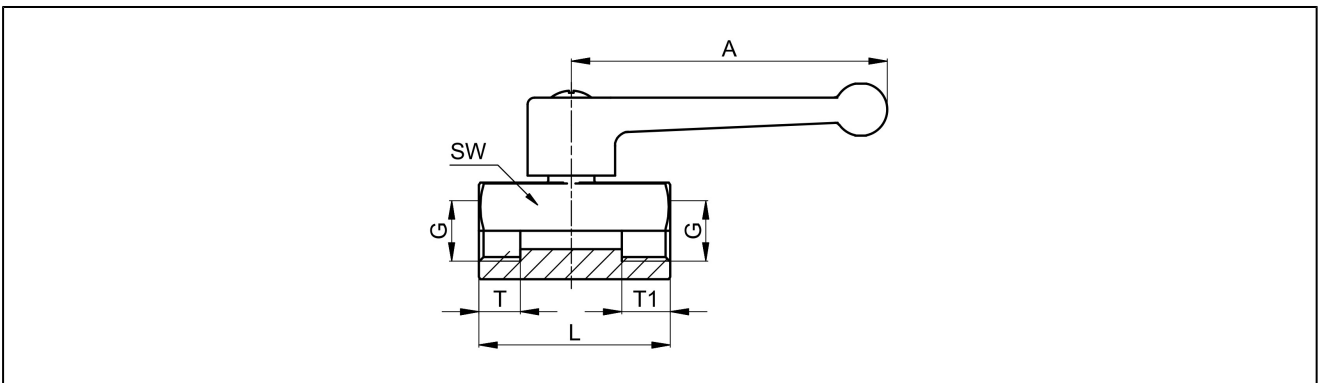

připojení	DN DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	Kv - hodnoty [m ³ /h]	hmotnost [cca kg]	typ
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	68,5	4,3	0,11	374.01
G3/8"	8	10	21	12	10	41,5	68,5	2,7	0,10	374.02
G1/2"	10	10	25	12,5	10,5	47	68,5	5,4	0,14	374.03

