



sárgaréz gömbcsap sorozat 374

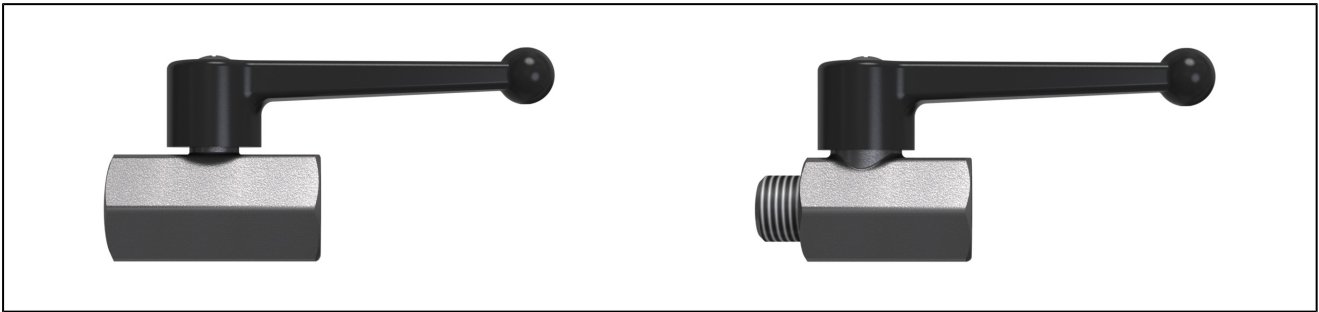


kialakítás	kétállású golyószelep hozzá úszógolyó, mini kivitel
csatlakozás	G1/4"…G1/2" ISO228/1 szerint
anyagok	ház sárgaréz CW617N nikkelezett, erősen krómozott rézgömbtest, golyótömítés PTFE, szártömítés FKM, kézika poliamid
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
működtetés	a kézika 90°-os elfordításával
alkalmazás	A 2-es csoport folyadékaí és gázai,melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak.
közeghőmérséklet	-10…+90°C
üzemi nyomás	névleges nyomás a táblázat szerint

méreték - belső/belső menet

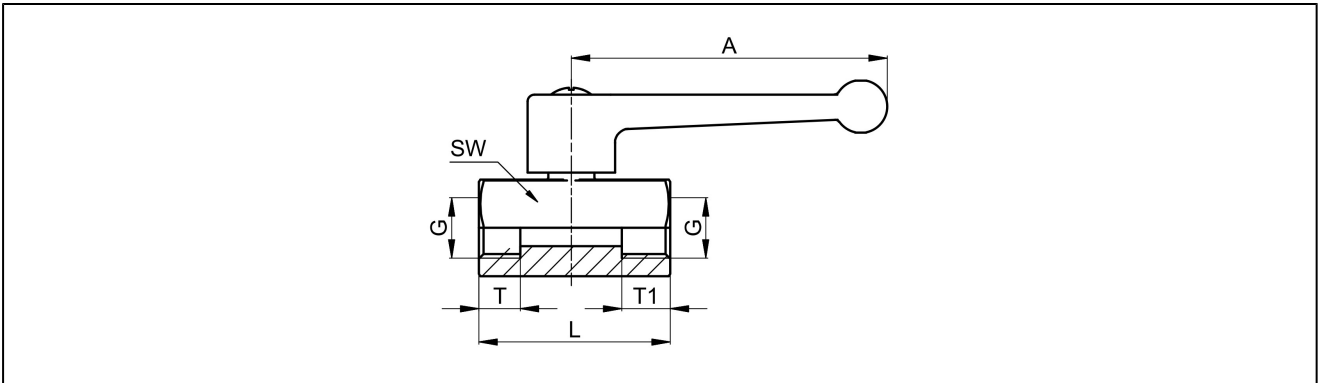

csatlakozás	névleges méret DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	KV-érték [m ³ /h]	súly [kb. kg]	típus
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	68,5	4,3	0,11	374.01
G3/8"	8	10	21	12	10	41,5	68,5	2,7	0,10	374.02
G1/2"	10	10	25	12,5	10,5	47	68,5	5,4	0,14	374.03

méretetek - belső/külső menet

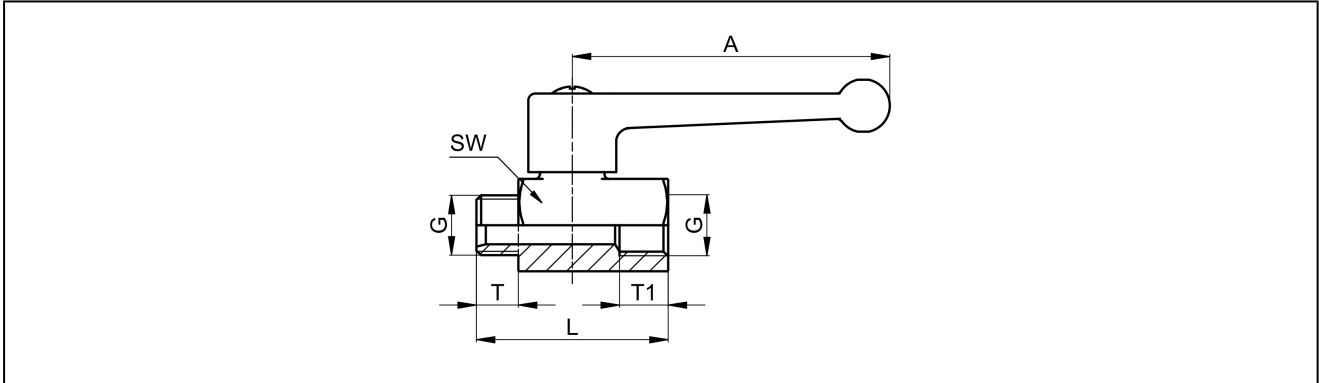

csatlakozás	névleges méret DN[mm]	PN [bar]	SW	T	T1	L	A	KV-érték [m ³ /h]	súly [kb. kg]	típus
G1/4"	8	10	21	9	10,5	41,5	69	4,3	0,09	374.11
G3/8"	8	10	21	10	10	40,5	69	2,7	0,09	374.12
G1/2"	10	10	25	12	10,6	46	69	5,4	0,14	374.13

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva