



## Medeninasti krogelni ventili Serija 3830



|                    |                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija       | pretočni ventil z plavajočo kroglo; Mini izvedba                                                                                             |
| Priključek         | G1/8" ... G1/2" po ISO228/1                                                                                                                  |
| Materiali          | Ohišje Medenina CW617N kromirano, Krogla medenina CW617N trdo kromirana, Krogelno tesnilo PTFE, Tesnilo vretena NBR, Vrtljivi ročaj poliamid |
| Način pritrditve   | Vgradnja v togi cevovodni sistem                                                                                                             |
| Položaj vgradnje   | poljubno                                                                                                                                     |
| Področje uporabe   | Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.                                               |
| Temperatura medija | -20...+90°C                                                                                                                                  |
| Obratovalni tlak   | Nazivni tlak v skladu z tabelo                                                                                                               |
| Aktiviranje        | z 90° zasukom ročnega vzvoda                                                                                                                 |

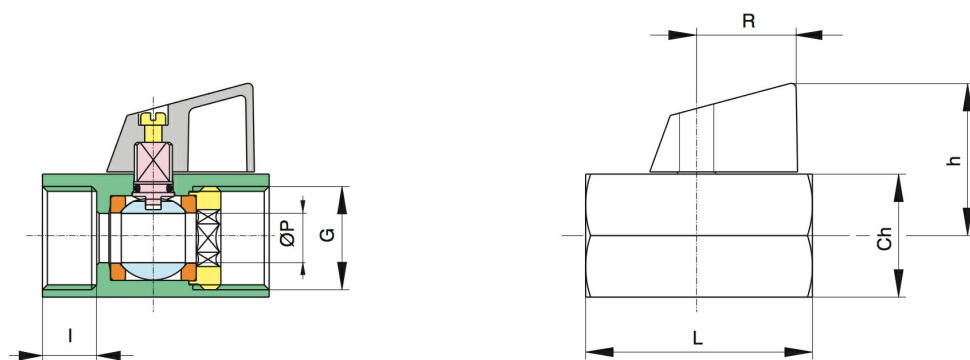

| Priključek | Nazivni premer DN[mm] | PN [bar] | Ch | h  | I  | L  | R    | P  | Kv-vrednost [m³/h] | Teža [pribl. kg] | Tip       |
|------------|-----------------------|----------|----|----|----|----|------|----|--------------------|------------------|-----------|
| G1/8"      | 6                     | 10       | 21 | 29 | 8  | 41 | 20,5 | 8  | 4,3                | 0,11             | 3830-1/8" |
| G1/4"      | 8                     | 10       | 21 | 29 | 10 | 41 | 20,5 | 8  | 4,3                | 0,10             | 3830-1/4" |
| G3/8"      | 10                    | 10       | 21 | 29 | 10 | 41 | 20,5 | 8  | 2,7                | 0,08             | 3830-3/8" |
| G1/2"      | 15                    | 10       | 25 | 31 | 11 | 46 | 20,5 | 10 | 5,4                | 0,13             | 3830-1/2" |

Ilustracije nezavezujoče

Različica 8

137931 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 1 / 2



