

# Mosazné kulové kohouty
# Série 3730



| | |
|---|---|
| Konstrukční provedení | Průchozí kohout s s plovoucí koule, Mini provedení |
| Připojení | G1/4"...G1/2" podle ISO228/1 |
| Materiály | Těleso Mosaz CW617N pochromované a leštěný, Mosazná koule CW614N tvrdě chromovaná, Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena NBR, Otočná rukojeť plast ABS chromováno |
| Způsob upevnění | Montáž do pevného potrubního systému |
| Montážní poloha | libovolně |
| Oblast použití | Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály. |
| Teplota média | -20...+90°C |
| Provozní tlak | Jmenovitý tlak podle tabulky |
| Ovládání | otočením ruční páky o 90° |

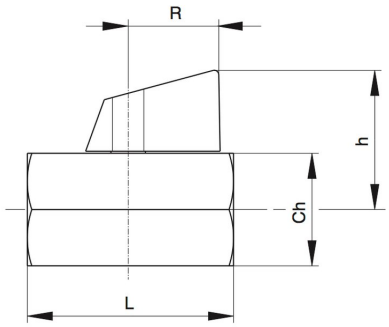


| Připojení | Jmenovitá světlost DN[mm] | PN [bar] | Ch | h | l | L | R | P | Hodnota Kv [$m^3$/h] | Hmotnost [cca. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 8 | 10 | 21 | 29 | 8 | 41 | 20,5 | 8 | 4,3 | 0,11 | 3730-1/8" |
| G1/4" | 8 | 10 | 21 | 29 | 10 | 41 | 20,5 | 8 | 4,3 | 0,10 | 3730-1/4" |
| G3/8" | 10 | 10 | 21 | 29 | 10 | 41 | 20,5 | 8 | 2,7 | 0,08 | 3730-3/8" |
| G1/2" | 15 | 10 | 25 | 31 | 11 | 46 | 20,5 | 10 | 5,4 | 0,13 | 3730-1/2" |

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG