

# Zawory kulowe z mosiądzu
# Seria 3730



| | |
|---|---|
| Konstrukcja | Zawór przelotowy z pływający kula, Wersja miniaturowa |
| Przyłącze | G1/4"...G1/2" zgodnie z ISO228/1 |
| Materiały | Korpus Mosiądz CW617N chromowany i polerowany, Kula mosiężna CW614N twardo chromowany, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie trzpienia NBR, Pokrętło obrotowe z tworzywa sztucznego ABS chromowane |
| Rodzaj mocowania | Montaż w sztywnym systemie przewodów |
| Pozycja montażowa | dowolny |
| Zakres zastosowania | Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały. |
| Temperatura medium | -20...+90°C |
| Ciśnienie robocze | Ciśnienie nominalne wg tabeli |
| Uruchamianie | przez obrót o 90° dźwigni ręcznej |

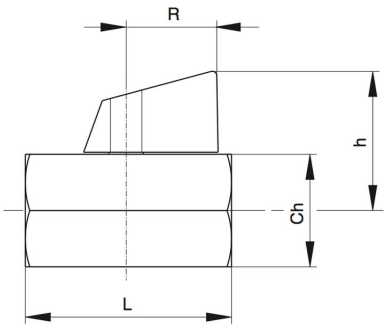


| Przyłącze | Średnica nominalna DN[mm] | PN [bar] | Ch | h | l | L | R | P | Wartość Kv [$m^3$/h] | Masa [ok. kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 8 | 10 | 21 | 29 | 8 | 41 | 20,5 | 8 | 4,3 | 0,11 | 3730-1/8" |
| G1/4" | 8 | 10 | 21 | 29 | 10 | 41 | 20,5 | 8 | 4,3 | 0,10 | 3730-1/4" |
| G3/8" | 10 | 10 | 21 | 29 | 10 | 41 | 20,5 | 8 | 2,7 | 0,08 | 3730-3/8" |
| G1/2" | 15 | 10 | 25 | 31 | 11 | 46 | 20,5 | 10 | 5,4 | 0,13 | 3730-1/2" |


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych





+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.