


Zawory kulowe z mosiądzu Seria 3730



Konstrukcja	Zawór przełotowy z pływającą kulą, Wersja miniaturowa
Przylącze	G1/4" ... G1/2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus Mosiądz CW617N chromowany i polerowany, Kula mosiężna CW614N twardo chromowany, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie trzpienia NBR, Pokrętko obrotowe z tworzywa sztucznego ABS chromowane
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-20...+90°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli
Uruchamianie	przez obrót o 90° dźwigni ręcznej

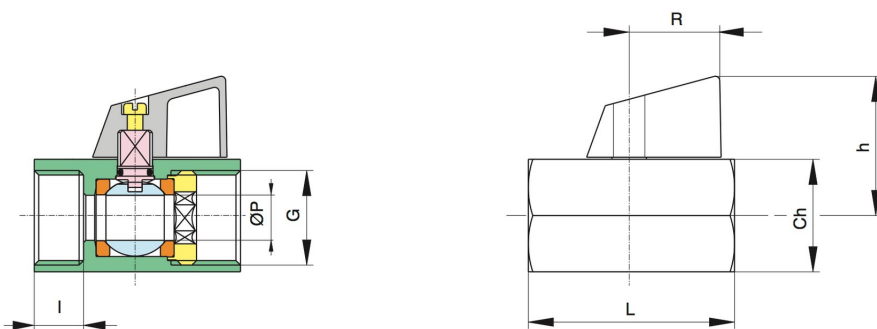

Przylącze	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	I	L	R	P	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/8"	8	10	21	29	8	41	20,5	8	4,3	0,11	3730-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	41	20,5	8	4,3	0,10	3730-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3730-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	46	20,5	10	5,4	0,13	3730-1/2"



