

Partnership. With Guarantee.

Medeninasti krogelni ventili
Serija 3730



Konstrukcija	pretočni ventil z plavajoča krogla, Mini izvedba
Priključek	G1/4"...G1/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Medenina CW617N kromirano in polirano, Medeninasta krogla CW614N trdo kromirana, Krogelno tesnilo PTFE, Tesnilo vretena NBR, Vrtljivi ročaj plastika ABS kromiran
Način pritrditve	Vgradnja v togi cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-20...+90°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu z tabelo
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda



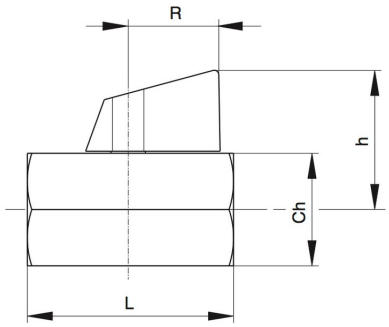

Priključek	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	R	P	Kv-vrednost [m^3/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/8"	8	10	21	29	8	41	20,5	8	4,3	0,11	3730-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	41	20,5	8	4,3	0,10	3730-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3730-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	46	20,5	10	5,4	0,13	3730-1/2"

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.