
STASTO
Partnership. With Guarantee.

Mosazné kulové kohouty
Série 3731



Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule, Mini provedení
Připojení	G1/4"...G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Mosaz CW617N pochromované a leštěný, Mosazná koule CW614N tvrdě chromovaná, Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena NBR, Otočná rukojeť plast ABS chromováno
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-20...+90°C
Provozní tlak	Jmenovitý tlak podle tabulky
Ovládání	otočením ruční páky o 90°

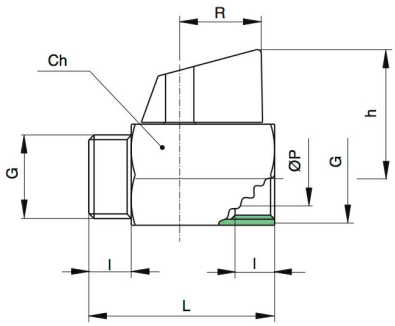

Připojení	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	l1	L	R	P	Hodnota Kv [m^3/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/8"	8	10	21	29	8	8	41	20,5	8	4,3	0,08	3731-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3731-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3731-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	11	46	20,5	10	5,4	0,12	3731-1/2"

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG