
STASTO
Partnership. With Guarantee.

Kugelhähne aus Messing
Serie 3731



Bauart	Durchgangshahn mit schwimmender Kugel, Miniausführung
Anschluss	G1/4"...G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Messing CW617N verchromt und poliert, Kugel Messing CW614N hartverchromt, Kugeldichtung PTFE, Spindeldichtung NBR, Drehgriff Kunststoff ABS verchromt
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Einsatzbereich	Gase und Flüssigkeiten der Gruppe 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen.
Mediumstemperatur	-20...+90°C
Betriebsdruck	Nenndruck laut Tabelle
Betätigung	durch 90° Drehung des Handhebel

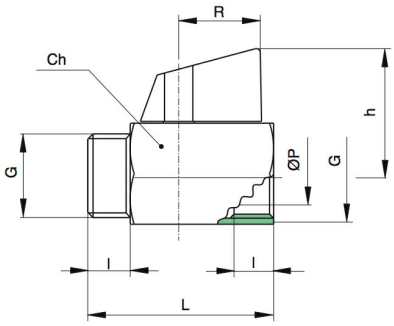

Anschluss	Nennweite DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	l1	L	R	P	Kv-Wert [m^3/h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
G1/8"	8	10	21	29	8	8	41	20,5	8	4,3	0,08	3731-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3731-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3731-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	11	46	20,5	10	5,4	0,12	3731-1/2"

Abbildungen unverbindlich

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG