
Partnership. With Guarantee.

Sárgaréz golyóscsapok
Sorozat 3731



Kivitel	Átmenőcsap -val/-vel úszó golyó, Mini kivitel
Csatlakozás	G1/4"...G1/2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Ház Sárgaréz CW617N krómozott és polírozott, Sárgaréz golyó CW614N keménykrómozott, Golyóstömítés PTFE, Orsótömítés NBR, Forgatógomb ABS műanyag krómozott
Rögzítési mód	Beépítés merev csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	tetszőleges
Alkalmazási terület	A PED 2014/68/EU szerint a 2. csoportba tartozó gázok és folyadékok, amelyek nem támadják meg a felhasznált anyagokat.
Közeg hőmérséklete	-20...+90°C
Üzemi nyomás	Névleges nyomás szerint táblázat szerint
Működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával

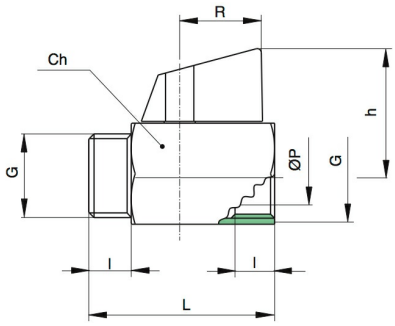

Csatlakozás	Névleges átmérő DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	l1	L	R	P	Kv-érték [m^3/h]	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/8"	8	10	21	29	8	8	41	20,5	8	4,3	0,08	3731-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3731-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3731-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	11	46	20,5	10	5,4	0,12	3731-1/2"

Ábrák nem kötelező érvényűek

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.