



Zawory kulowe z mosiądzu Seria 3731



Konstrukcja	Zawór przełotowy z pływający kula, Wersja miniaturowa
Przylącze	G1/4"...G1/2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus Mosiądz CW617N chromowany i polerowany, Kula mosiężna CW614N twardo chromowany, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie trzpienia NBR, Pokrętko obrotowe z tworzywa sztucznego ABS chromowane
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-20...+90°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli
Uruchamianie	przez obrót o 90° dźwigni ręcznej

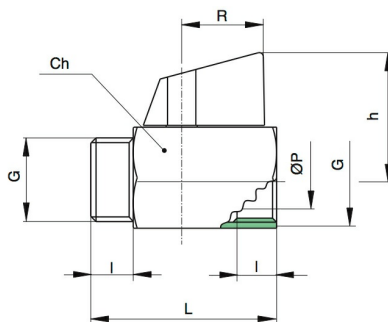

Przylącze	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	l1	L	R	P	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/8"	8	10	21	29	8	8	41	20,5	8	4,3	0,08	3731-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	10	41	20,5	8	4,3	0,08	3731-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	10	41	20,5	8	2,7	0,08	3731-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	11	46	20,5	10	5,4	0,12	3731-1/2"



Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory kulowe - ręczne / zawory kulowe - mosiądz / zawór kulowy mosiężny Seria 3731

Wersja 6

137935 / Utworzono 2026/29 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

