




Trójdrogowy zawór kulowy z mosiądzu Seria 5710

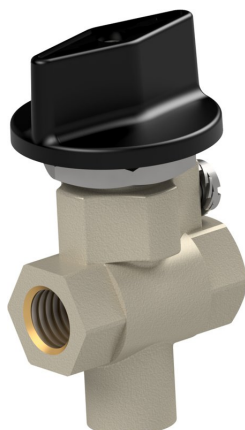

Konstrukcja	Zawór przełotowy z pływającym kulem, pełny przełot, do montażu tablicowego
Przylącze	G1/4" wg ISO228/1
Materiały	Korpus: Mosiądz CW617N chromowany, Kula: mosiądz CW617N twardo chromowana, Uszczelnienie kulowe: PTFE, Uszczelnienie wrzeciona: FKM, Pokrętko obrotowe: poliamidowe
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-10...+90°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne wg tabeli
Uruchamianie	poprzez obrót uchwytu o 180°, sprężynowana kulkowa zapadka indeksująca 4x90°, przy położeniu blokady 90° dla wszystkich przylączy

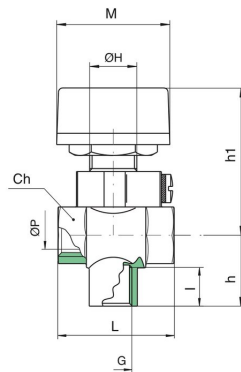



Przylącze	Średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	h1	H	l	L	M	P	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	8	10	20	25	52	17	10	41	40	8	2,2	0,20	5710-1/4"

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Armatura przemysłowa / Zawory kulowe - ręczne / zawory kulowe - mosiądz / zawór kulowy mosiężny Seria 5710

