



## Trosmerni kuglasti ventil od mesinga Serija 5710

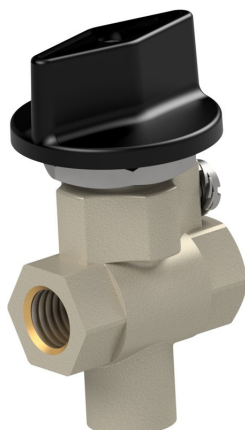

Konstrukcija	Prolazni ventil sa plutajuća kugla, puni prolaz, za ugradnju u upravljačku tablu
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište mesing CW617N hromirano, Kugla mesing CW617N tvrdo hromirana, Kuglična zaptivka PTFE, Zaptivka vretena FKM, Okretna ručica poliamid
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	Gasovi i tečnosti grupe 2 u skladu sa PED 2014/68/EU, koji ne napadaju upotrebene materijale.
Temperatura medijuma	-10...+90°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli
Aktiviranje	okretanjem ručice za 180°, opružno kuglično ulegnuće 4x90°, pri položaju blokade 90° za sve priključke

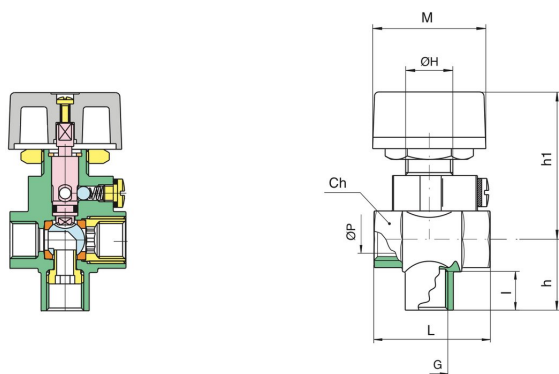

Priključak	Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	h1	H	I	L	M	P	Kv vrednost [m³/h]	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/4"	8	10	20	25	52	17	10	41	40	8	2,2	0,20	5710-1/4"



Ilustracije nisu obavezujuće  
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

[Armature](#) / [kuglasti ventili](#) / [kuglasti ventili - mesing](#) / [kuglasti ventil od mesinga serije 5710](#)

Verzija 5

137944 / Generisano 2026/23 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521  
balkan@stasto.eu  
© STASTO Automatizacija d.o.o.

[www.stasto.rs](http://www.stasto.rs)  
Otvori seriju online  
Strana 2 / 2

