

Belüftungsventil Serie RV24, RV44



<u>Standardausführung:</u>			Betriebstemperatur	
Werkstoff:	Eintrittskörper / Haubenrohr			
RV44 :	1.4571	/ 1.4301	-60°C bis 150°C	
RV24 :	2.0401	/ 2.0401	-10°C bis 130°C	
Anschlüsse:			weich dichtend	
Gewindeanschluss: DIN ISO 228				
<u>Zulassungen:</u>				
Druckgeräterichtlinie: 2014/68/EU				
Konformitätserklärung				

S

P



E

D

E


A

C

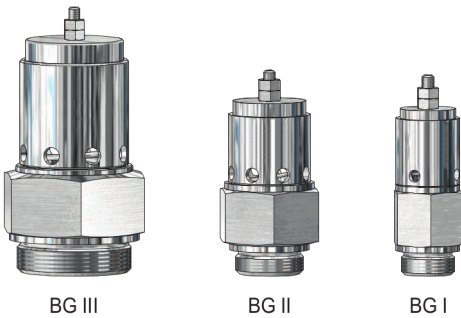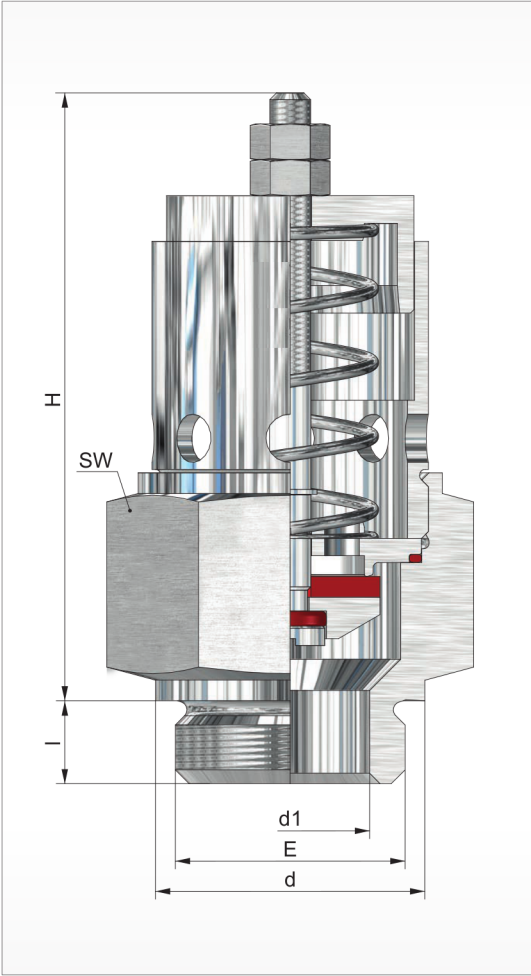


BG	Eintritt			Austritt	Baumaße			Bauhöhe 'H'				Unterdruck		Gewicht		
	E	d	l (G)		A	SW	d1				H	p U min.	p U max.			
		[mm]	[mm]			[mm]	[mm]				[mm]	[bar(g)]	[bar(g)]		~ [kg]	
I	1½	26	12	frei	32	12				92	- 0,05	- 0,95	0,35			
	¾	32				18										
II	1	39	12		46	23				92			- 0,05	- 0,95	0,52	
	1 ¼	46	14			25										
III	1 ½	55	14		60	38				125					1,25	
	2	68			70	48										
weitere Ausführungen auf Anfrage																

Abbildungen unverbindlich, Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten
 illustrations are non-binding, all designs, configurations, measurements and materials are subject to change without prior notice

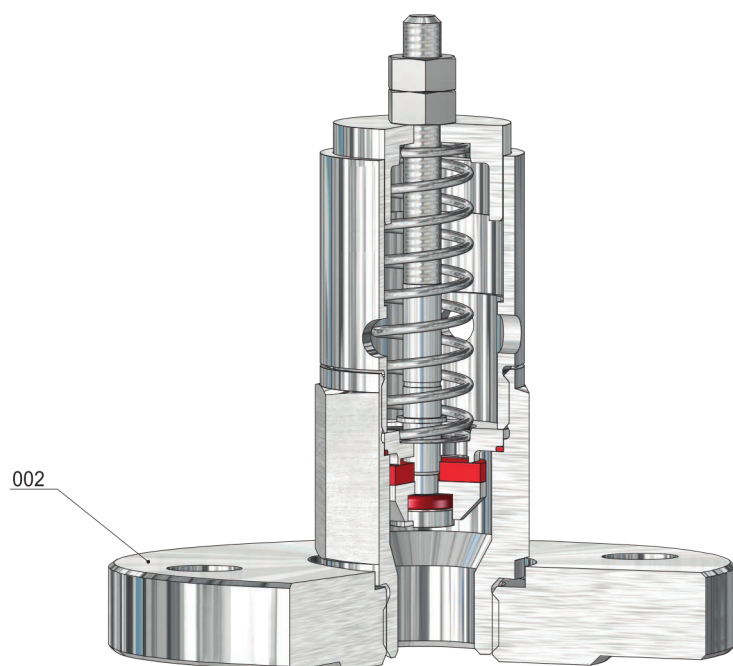


BG I
mit Flanschanschluss
nach z.B. DIN / ASME

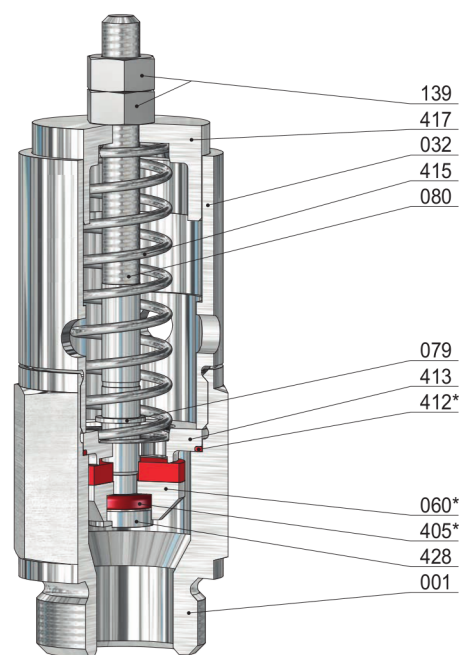


BG I
mit Gewindeanschluss
nach DIN ISO 228

Pos.	Stück	Bezeichnung	Pos.	Stück	Bezeichnung
001	1	Eintrittskörper	405 *	1	O-Ring
002	1	Eintrittsflansch	412 *	1	O-Ring
032	1	Haubenrohr	413	1	Führungsteller
060 *	1	Kegel komplett	415	1	Unterdruckfeder
062	1	Kegeldichtung	417	1	Federteller
404	1	Unterdruckkegel	428	1	Spindelschraube
079	1	Hubbegrenzung			
080	1	Spindel			
139	2	Mutter			

* Verschleißteile

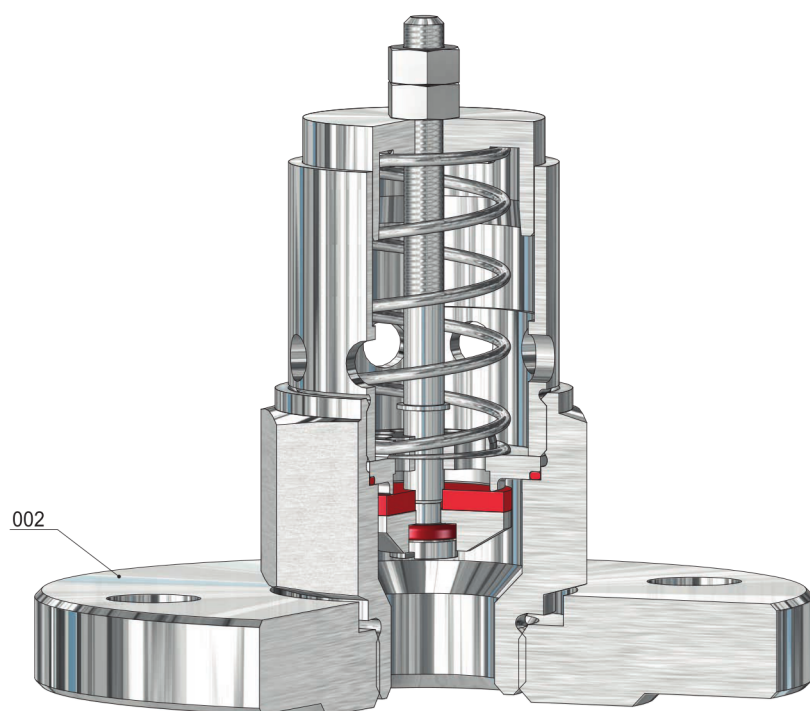


BG II
mit Flanschanschluss
nach z.B. DIN / ASME

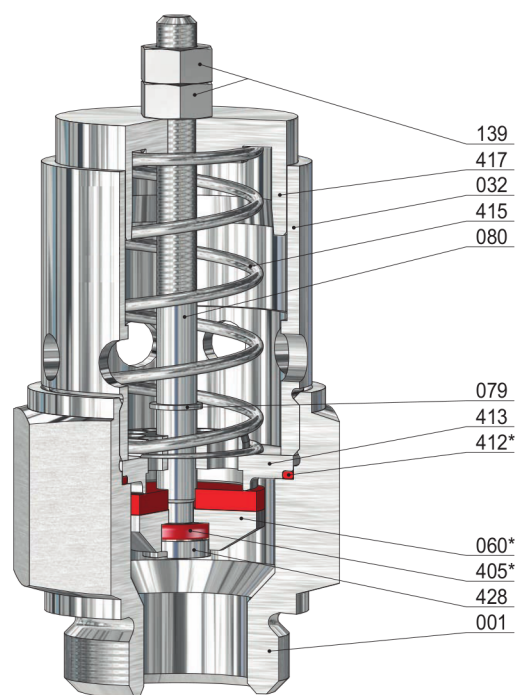


BG II
mit Gewindeanschluss
nach DIN ISO 228

Pos.	Stück	Bezeichnung	Pos.	Stück	Bezeichnung
001	1	Eintrittskörper	405 *	1	O-Ring
002	1	Eintrittsflansch	412 *	1	O-Ring
032	1	Haubenrohr	413	1	Führungsteller
060 *	1	Kegel komplett	415	1	Unterdruckfeder
062	1	Kegeldichtung	417	1	Federteller
404	1	Unterdruckkegel	428	1	Spindelschraube
079	1	Hubbegrenzung			
080	1	Spindel			
139	2	Mutter			

* Verschleißteile

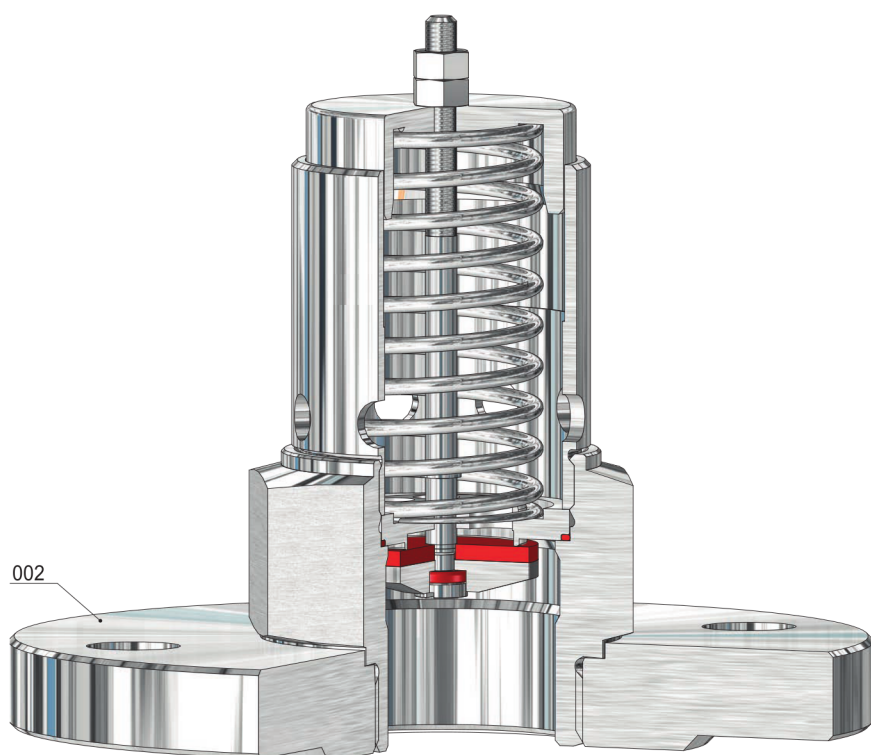

BG III
mit Flanschanschluss
nach z.B. DIN / ASME

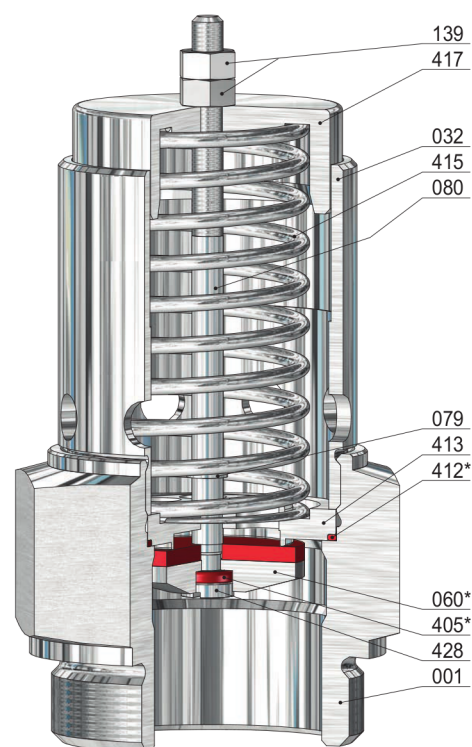

BG III
mit Gewindeanschluss
nach DIN ISO 228

Pos.	Stück	Bezeichnung	Pos.	Stück	Bezeichnung
001	1	Eintrittskörper	405 *	1	O-Ring
002	1	Eintrittsflansch	412 *	1	O-Ring
032	1	Haubenrohr	413	1	Führungsteller
060 *	1	Kegel komplett	415	1	Unterdruckfeder
062	1	Kegeldichtung	417	1	Federteller
404	1	Unterdruckkegel	428	1	Spindelschraube
079	1	Hubbegrenzung			
080	1	Spindel			
139	2	Mutter			

* Verschleißteile