


Złącza szybkozłączne Seria CI.S-S




Konstrukcja	Gniazda szybkozłączny i wtyki szybkozłączny, obustronnie odcinający po obu stronach, ISO 7241-1 Seria B
Materiały	Korpus, zawór i wtyczka Stal nierdzewna 1.4401, Sprężyna Stal nierdzewna 1.4401, Uszczelnienie FKM
Medium	Gazy i ciecze, które nie atakują zastosowanych materiałów
Temperatura medium	-20...+200°C
Ciśnienie robocze	patrz tabela

CICS-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny


	A	DN [mm]	Rozmiar	D	L	L1	SW	maks. ciśnienie robocze [bar]	Przepływ [l/min]	Masa [g]	Typ
	G1/4"	6,3	04	28	56	10	19	350	14	125	CICS1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	35	64	11,5	24	270	27	227	CICS3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	71,5	16	30	320	60	385	CICS1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	52	89	18	36	250	110	634	CICS3/4-F34-S
	G1"	25	16	60	106	20	41	210	150	922	CICS1-F10-S

CIPS-F Gniazdo szybkozłącza - Gwint wewnętrzny

	A	DN [mm]	Rozmiar	L	L1	SW	maks. ciśnienie robocze [bar]	Przepływ [l/min]	Masa [g]	Typ
	G1/4"	6,3	04	35	10	19	350	14	35	CIPS1/4-F14-S
	G3/8"	10	06	39	11,5	22	270	27	60	CIPS3/8-F38-S
	G1/2"	12,5	08	44	16	27	320	60	101	CIPS1/2-F12-S
	G3/4"	20	12	55	18	36	250	110	206	CIPS3/4-F34-S
	G1"	25	16	66	20	41	210	150	378	CIPS1-F10-S



Wykres spadku ciśnienia

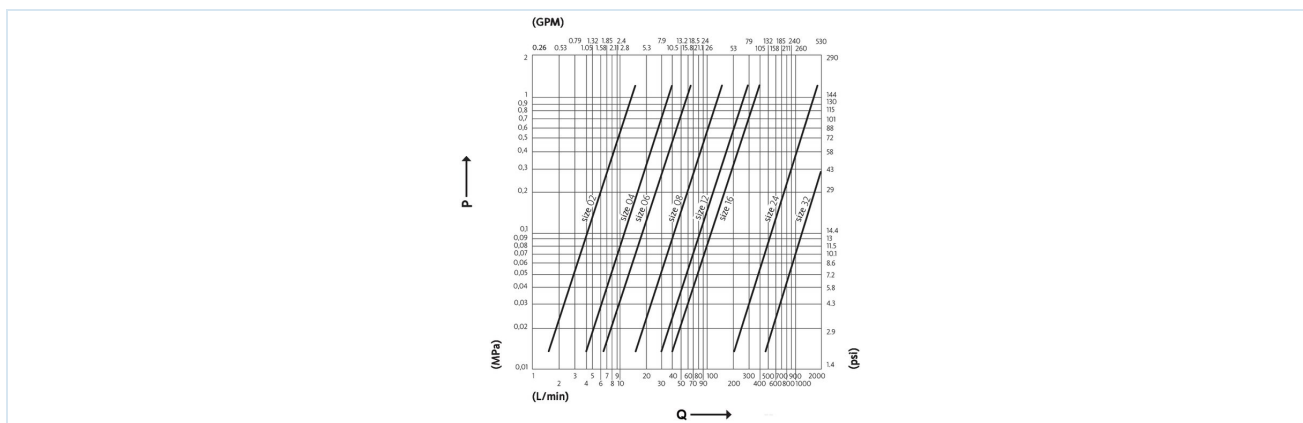

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Śrubunki i złączki / Szybkozłączki / wtyk szybkozłączki standard / szybkozłączki zgodnie z ISO 7241-1 Seria B - stal szlachetna 1.4401 obustronnie odcinające

