

cilindar sa dva klipa serije HPSK



tip konstrukcije	cilindar sa dva klipa, opciono sa ležajem vodice od mesinga ili sa rukavcem kugle
prigušenja	mehanički
podešavanje koraka	0...5mm
priključci	Ø 16...20: M5x0,8 Ø 25...32: G 1/8"
brzina	30...300 mm/s
temperatura okoline	0...+80°C
temperatura medija	0...+40°C
podmazivanje	nije neophodno
medijum	prečišćen vazduh
radni pritisak	2...8bar
magnetni prekidač	tip VNCR2, VNPR2, VNCE3, VNPE3 (za detalje videti sopstveni tehnički list)
informacija	CAD- datoteke su dostupne na STASTO Store na www.stasto.eu

šifra tipa

HPSK -	-	-	-	-
BS	sa ležištem vodice od mesinga	16	Ø16	hod [mm]
BB	sa čaurom kugličnog ležaja	20	Ø25	
		25	Ø25	
		32	Ø32	


standardni koraci

Ø	10	20	30	40	50	75	100
16	•	•	•	•	•	•	
20	•	•	•	•	•	•	•
25	•	•	•	•	•	•	•
32	•	•	•	•	•	•	•


teoretske sile pritiska i istezanja [N]

Ø	2 bar		3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar		8 bar	
	pritisak	napregnutost	pritisak	napregnutost	pritisak	napregnutost	pritisak	napregnutost	pritisak	napregnutost	pritisak	napregnutost	pritisak	napregnutost
16	80	60	120	90	160	120	200	150	240	180	280	210	320	240
20	126	94	190	140	250	190	314	236	377	280	440	330	500	377
25	196	150	295	227	390	300	490	380	590	455	687	530	786	605
32	320	240	480	360	640	480	804	600	965	720	1130	844	1290	965


primeri montaže

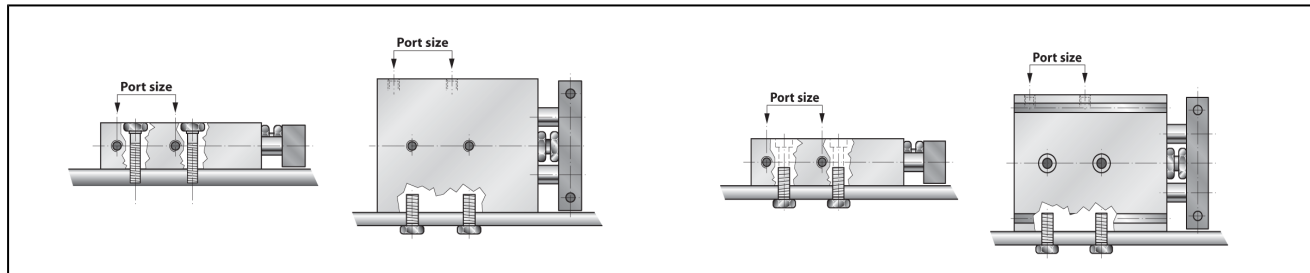


HPSK - ... - 16 - ... Ø 16

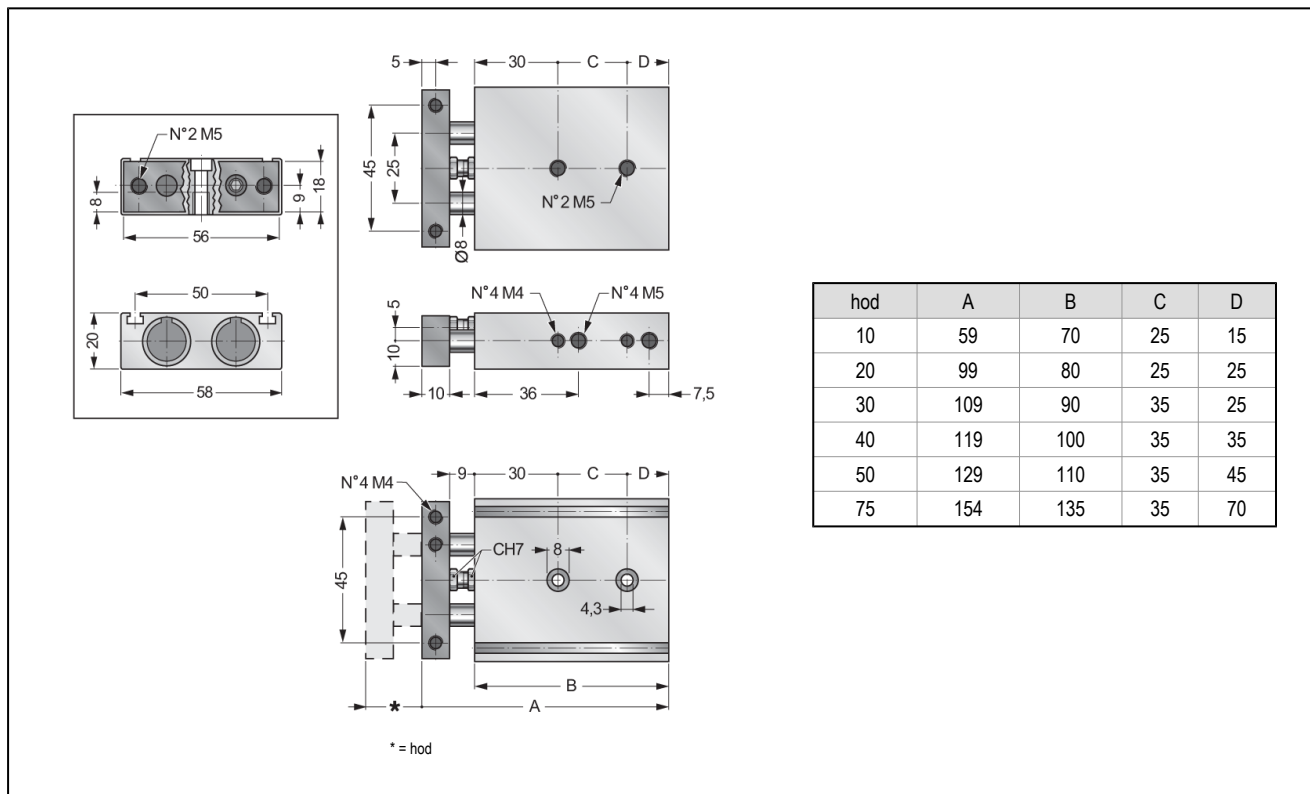

HPSK - ... - 20 - ... Ø 20

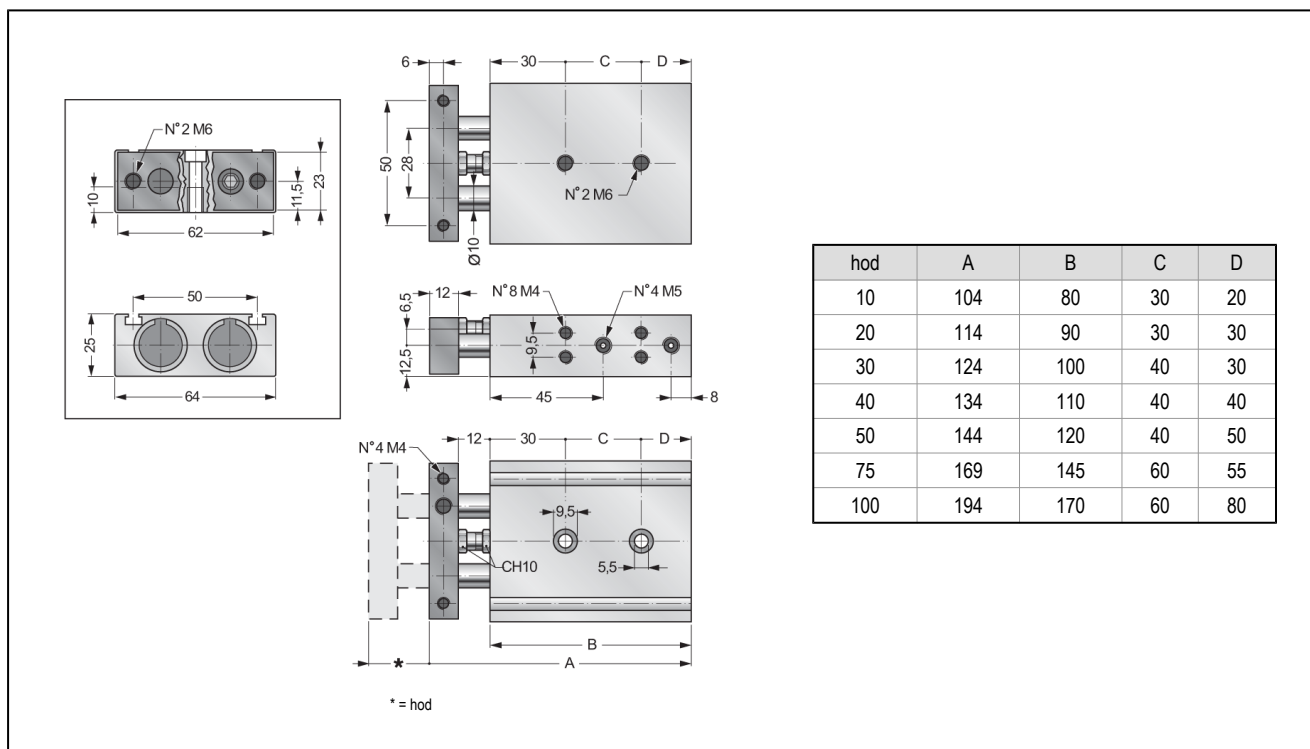


HPSK - .. - 25 - ... Ø 25

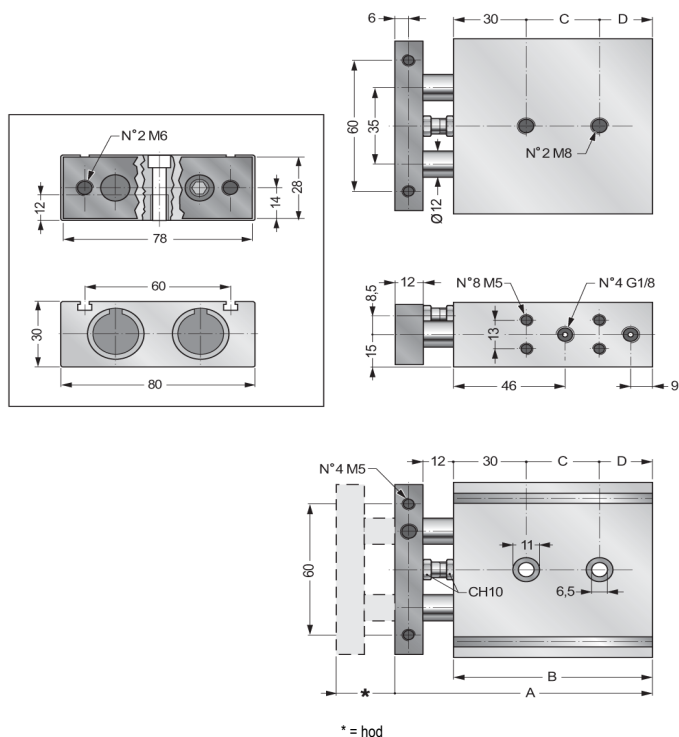


hod	A	B	C	D
10	106	82	30	22
20	116	92	30	32
30	126	102	40	32
40	136	112	40	42
50	146	122	40	52
75	171	147	60	57
100	196	172	60	82

HPSK - .. - 32 - ... Ø 32

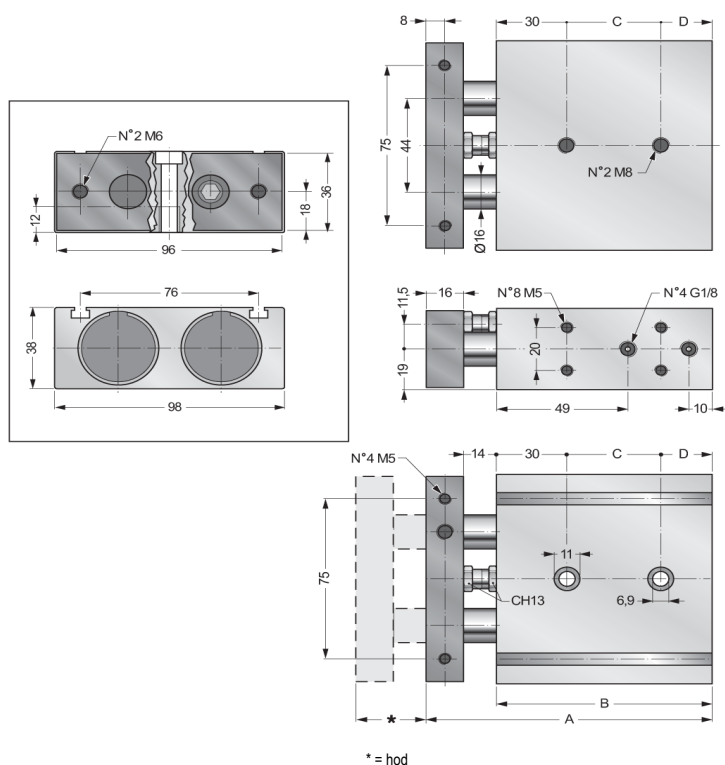


hod	A	B	C	D
10	122	92	40	22
20	132	102	40	32
30	142	112	50	32
40	152	122	50	42
50	162	132	50	52
75	187	157	70	57
100	212	182	70	82

maks. dozvoljeno opterećenje

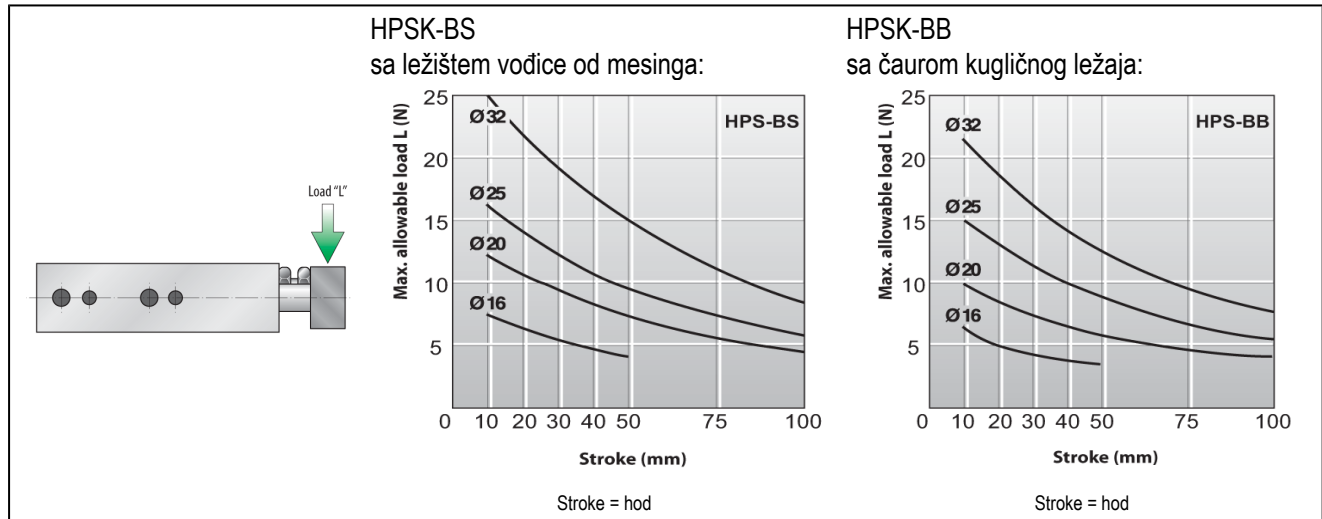


skretanje klipnjače

dijagram prikazuj zadate vrednost otklona klipnjače F sa opterećenjem od 10 N.

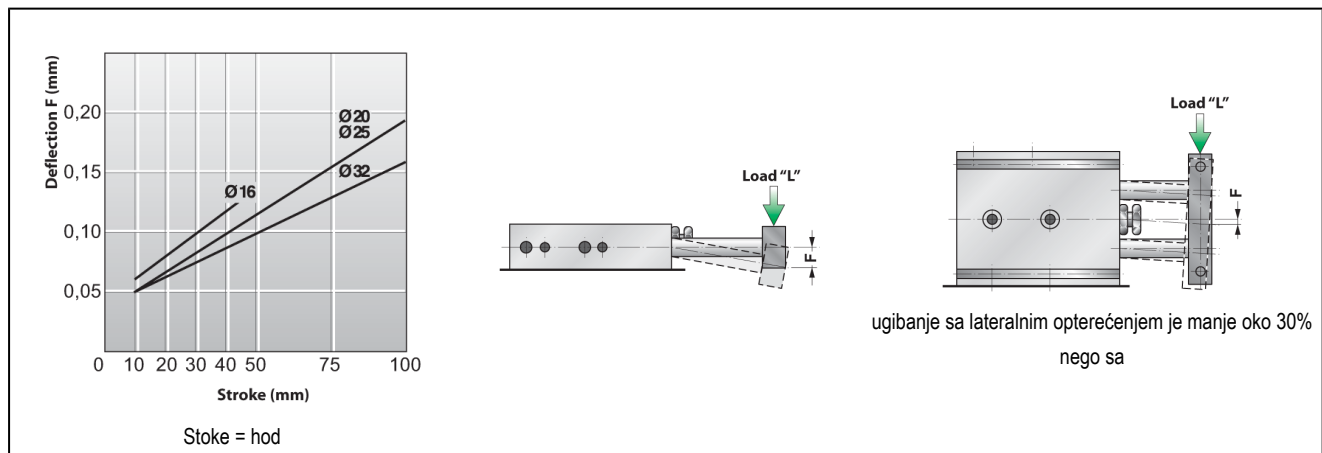

uputstvo za sklapanje graničnog prekidača

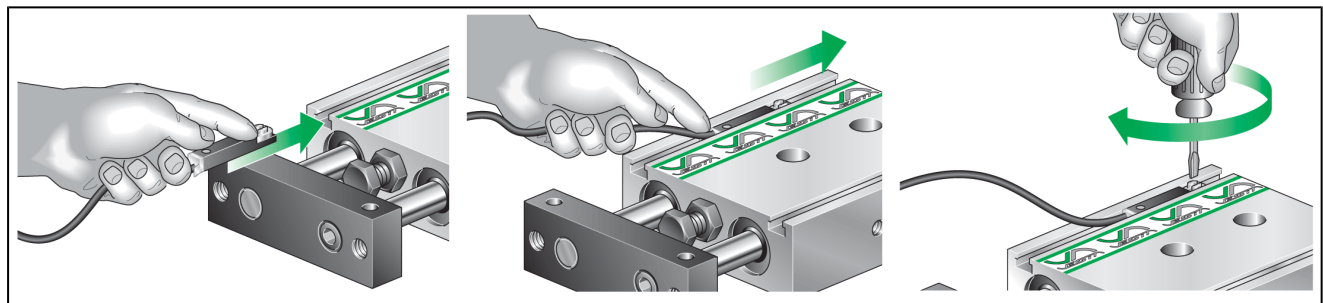

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave