



Lasthalteventil Serie VBCD.SE/A






Bauart	für Rohrleitungseinbau, interne Ansteuerung
Anschluss	G1/4"...G1" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Stahl verzinkt, Innenteile Stahl gehärtet, Dichtungen NBR
Mediumtemperatur	-20°C...100°C
Medium	Hydrauliköl, andere Medien auf Anfrage

Abmessungen

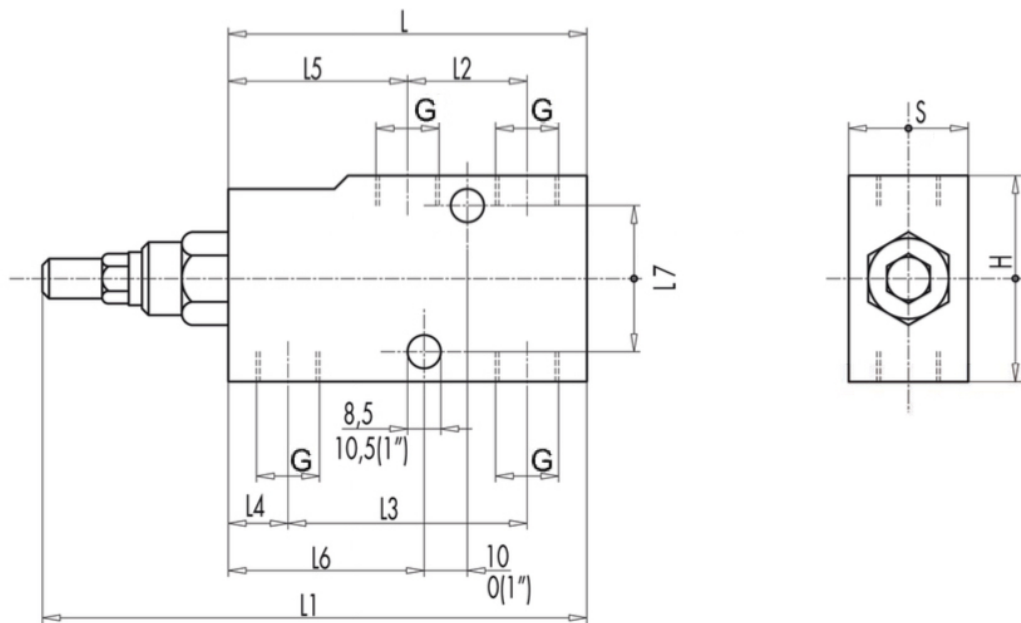

G	H	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	S	max. Durchfluss [l/min]	max. Betriebsdruck [bar]	Gewicht [ca. kg]	Typ
1/4"	55	76	132	25	49	14	39	41,5	28	30	25	350	0,97	VBCD-14-SE-A
3/8"	60	100	149	30	60	20	50	55	44	30	40	350	1,256	VBCD-38-SE-A
1/2"	60	100	149	36	65	20	50	57,5	44	30	60	350	1,196	VBCD-12-SE-A
3/4"	80	127	187	46	85	20	62,5	75	44	35	100	350	2,372	VBCD-34-SE-A
1"	90	156	213	70	109,5	23	63	75	70	50	150	350	4,635	VBCD-1-SE-A

Durchflussdiagramm

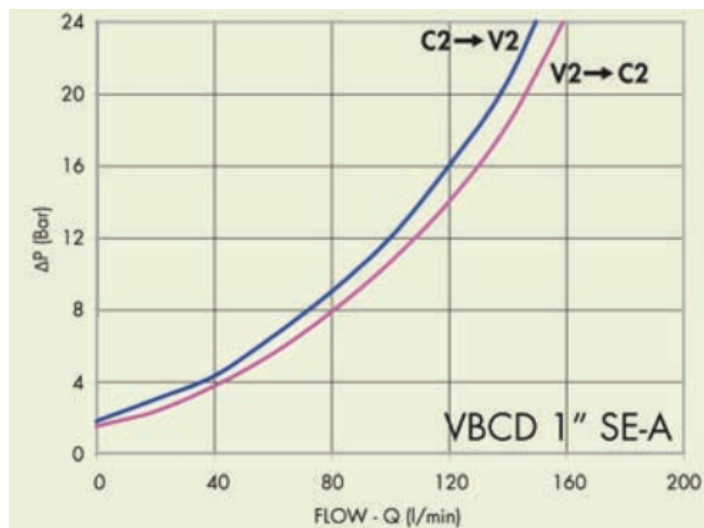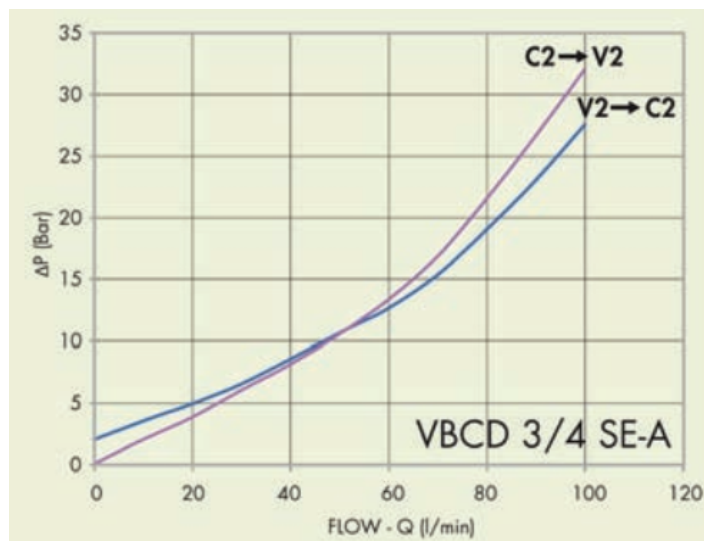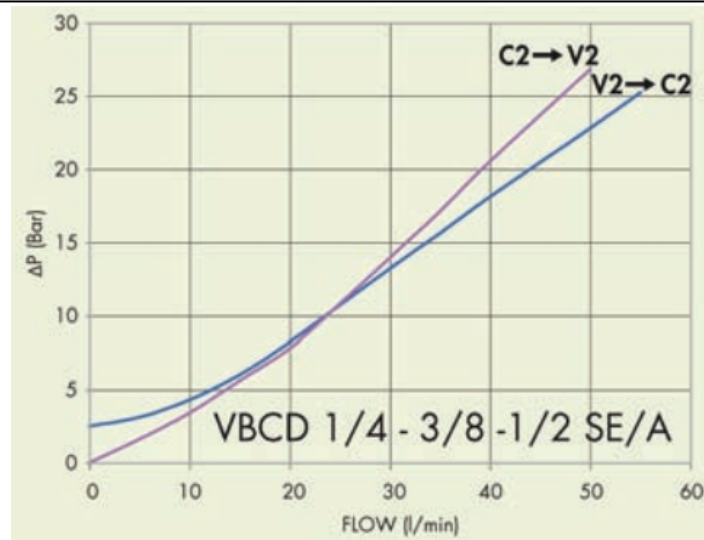

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten