
Manometr standardowy



Konstrukcja	Manometr rurkowy w wykonaniu standardowym po EN 837-1, czerwony wskaźnik referencyjny przy zakresie 0...0,6 do 0...60bar (wstępnie ustawiony ok. 2/3 x Wartość końcowa skali)
Wielkość nominalna	Średnica 80mm, 100mm i 160mm
Dokładność	Klasa 1,6 wzgl. 2,5 patrz tabela
Temperatura medium	maks. +60°C
Temperatura otoczenia	-20...+60°C
Wpływ temperatury	±0,4%/10K od wartości końcowej skali w przypadku odchylenia od temperatury normalnej 20°C
Materiał	Obudowa Tworzywo sztuczne przy Ø80mm, Ø100mm, Blacha stalowa przy Ø160mm Przyłącze ciśnieniowe Mosiądz Element pomiarowy i mechanizm wskazówkowy Stop miedzi z Ø80mm i Ø100mm Tworzywo sztuczne krystalicznie przezroczysty, Ø160mm Szkło wskaźnika
Zakresy zastosowania	Obciążenie spoczynkowe 3/4 x Wartość końcowa skali obciążenie zmienne 2/3 x Wartość końcowa skali krótkotrwale Wartość końcowa skali
Zastosowanie	Do gazowych i ciekłych, nielepkie i niekrystalizujące media pomiarowe, które nie powodują korozji stopów miedzi

Wymiary

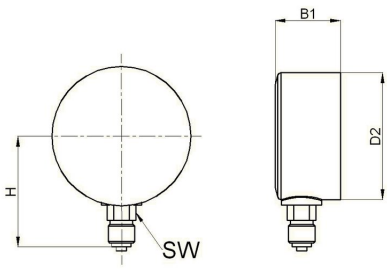

Średnica [mm]	Gwint G	B1	D2	H	SW	Masa [ok. kg]
80	1/2"	30	79	72	22	0,18
100	1/2"	30	99	83,5	22	0,21
160	1/2"	41,5	160	115,5	22	0,85

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Przyłącze	Wskaźnik marki	Klasa	Typ
80	-1/0	G1/2	bez	1,6	5301
80	-1/1,5	G1/2	bez	1,6	5303
80	-1/3	G1/2	bez	1,6	5304
80	-1/5	G1/2	bez	1,6	5305
80	-1/9	G1/2	bez	1,6	5306
80	-1/15	G1/2	bez	1,6	5307
80	0-0,6	G1/2	z	2,5	130
80	0-1	G1/2	z	1,6	131
80	0-1,6	G1/2	z	1,6	132
80	0-2,5	G1/2	z	2,5	133
80	0-4	G1/2	z	1,6	134
80	0-6	G1/2	z	1,6	135
80	0-10	G1/2	z	1,6	136
80	0-16	G1/2	z	1,6	137
80	0-25	G1/2	z	1,6	138
80	0-40	G1/2	z	1,6	139
80	0-60	G1/2	z	1,6	140

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Przyłącze	Wskaźnik marki	Klasa	Typ
100	-1,2/0	G1/2	bez	2,5	7300
100	-1/0	G1/2	bez	1,6	7301
100	-1/0,6	G1/2	bez	2,5	7302
100	-1/1,5	G1/2	bez	1,6	7303
100	-1/2	G1/2	bez	1,6	7304
100	-1/5	G1/2	bez	1,6	7305
100	-1/9	G1/2	bez	1,6	7306
100	0-0,6	G1/2	z	1,6	141
100	0-1	G1/2	z	1,6	142
100	0-1,6	G1/2	z	1,6	143
100	0-2,5	G1/2	z	1,6	144
100	0-4	G1/2	z	1,6	145
100	0-6	G1/2	z	1,6	146
100	0-10	G1/2	z	1,6	147
100	0-16	G1/2	z	1,6	148
100	0-25	G1/2	z	1,6	149
100	0-40	G1/2	z	2,5	150

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Przyłącze	Wskaźnik marki	Klasa	Typ
160	-1,2/0	G1/2	bez	2,5	8300
160	-1/0	G1/2	bez	1,6	8301
160	-1/1,5	G1/2	bez	1,6	8303
160	-1/3	G1/2	bez	1,6	8304
160	-1/5	G1/2	bez	1,6	8305
160	-1/9	G1/2	bez	1,6	8306
160	0-0,6	G1/2	z	1,6	151
160	0-1	G1/2	z	1,6	152
160	0-1,6	G1/2	z	1,6	153
160	0-2,5	G1/2	z	1,6	154
160	0-4	G1/2	z	1,6	155
160	0-6	G1/2	z	1,6	156
160	0-10	G1/2	z	1,6	157
160	0-16	G1/2	z	1,6	158
160	0-25	G1/2	z	1,6	159
160	0-40	G1/2	z	1,6	160

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.