
Szabványos manométer



Kivitel	Bourdoncsöves manométer standard kivitelben után EN 837-1, piros jelölőmutató a tartományon belül 0...0,6 -ig 0...60bar (előre beállított kb. 2/3 x Skálavégérték)
Névleges méret	Átmérő 80mm, 100mm és 160mm
Pontosság	Osztály 1,6 illetve 2,5 lásd a táblázatot
Közeg hőmérséklete	max. +60°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,4%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
Anyag	Ház Műanyag -nál/-nél Ø80mm, Ø100mm, Acéllemez -nál/-nél Ø160mm Nyomáscsatlakozás Sárgaréz Mérőelem és mutatószerkezet Rézötvözet -val/-vel Ø80mm és Ø100mm Műanyag kristálytiszta, Ø160mm Műszervédő üveg
Felhasználási területek	Nyugalmi terhelés 3/4 x Skálavégérték Váltakozó terhelés 2/3 x Skálavégérték rövid ideig tartó Skálavégérték
Alkalmazás	Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású és nem kristályosodó közegek, mely rézötvözeteket nem támad meg

Méretek

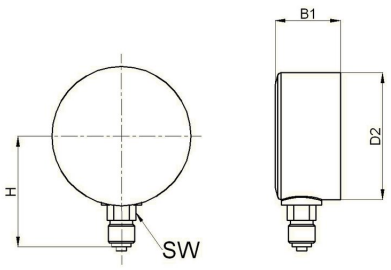

Átmérő [mm]	Menet G	B1	D2	H	SW	Tömeg [kb. kg]
80	1/2"	30	79	72	22	0,18
100	1/2"	30	99	83,5	22	0,21
160	1/2"	41,5	160	115,5	22	0,85

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Csatlakozás	Márkajelző	Osztály	Típus
80	-1/0	G1/2	nélkül	1,6	5301
80	-1/1,5	G1/2	nélkül	1,6	5303
80	-1/3	G1/2	nélkül	1,6	5304
80	-1/5	G1/2	nélkül	1,6	5305
80	-1/9	G1/2	nélkül	1,6	5306
80	-1/15	G1/2	nélkül	1,6	5307
80	0-0,6	G1/2	-val/-vel	2,5	130
80	0-1	G1/2	-val/-vel	1,6	131
80	0-1,6	G1/2	-val/-vel	1,6	132
80	0-2,5	G1/2	-val/-vel	2,5	133
80	0-4	G1/2	-val/-vel	1,6	134
80	0-6	G1/2	-val/-vel	1,6	135
80	0-10	G1/2	-val/-vel	1,6	136
80	0-16	G1/2	-val/-vel	1,6	137
80	0-25	G1/2	-val/-vel	1,6	138
80	0-40	G1/2	-val/-vel	1,6	139
80	0-60	G1/2	-val/-vel	1,6	140

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Csatlakozás	Márkajelző	Osztály	Típus
100	-1,2/0	G1/2	nélkül	2,5	7300
100	-1/0	G1/2	nélkül	1,6	7301
100	-1/0,6	G1/2	nélkül	2,5	7302
100	-1/1,5	G1/2	nélkül	1,6	7303
100	-1/2	G1/2	nélkül	1,6	7304
100	-1/5	G1/2	nélkül	1,6	7305
100	-1/9	G1/2	nélkül	1,6	7306
100	0-0,6	G1/2	-val/-vel	1,6	141
100	0-1	G1/2	-val/-vel	1,6	142
100	0-1,6	G1/2	-val/-vel	1,6	143
100	0-2,5	G1/2	-val/-vel	1,6	144
100	0-4	G1/2	-val/-vel	1,6	145
100	0-6	G1/2	-val/-vel	1,6	146
100	0-10	G1/2	-val/-vel	1,6	147
100	0-16	G1/2	-val/-vel	1,6	148
100	0-25	G1/2	-val/-vel	1,6	149
100	0-40	G1/2	-val/-vel	2,5	150

© STASTO Automatizálás Kft.

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Csatlakozás	Márkajelző	Osztály	Típus
160	-1,2/0	G1/2	nélkül	2,5	8300
160	-1/0	G1/2	nélkül	1,6	8301
160	-1/1,5	G1/2	nélkül	1,6	8303
160	-1/3	G1/2	nélkül	1,6	8304
160	-1/5	G1/2	nélkül	1,6	8305
160	-1/9	G1/2	nélkül	1,6	8306
160	0-0,6	G1/2	-val/-vel	1,6	151
160	0-1	G1/2	-val/-vel	1,6	152
160	0-1,6	G1/2	-val/-vel	1,6	153
160	0-2,5	G1/2	-val/-vel	1,6	154
160	0-4	G1/2	-val/-vel	1,6	155
160	0-6	G1/2	-val/-vel	1,6	156
160	0-10	G1/2	-val/-vel	1,6	157
160	0-16	G1/2	-val/-vel	1,6	158
160	0-25	G1/2	-val/-vel	1,6	159
160	0-40	G1/2	-val/-vel	1,6	160

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.