
Standardni manometer



Konstrukcija	cevni vzmetni manometer v standardni izvedbi po EN 837-1, rdeči označevalni kazalec pri območju 0...0,6 do 0...60bar (prednastavljeno pribl. 2/3 x Končna vrednost skale)
Nazivna velikost	Premer 80mm, 100mm in 160mm
Natančnost	Razred 1,6 oziroma 2,5 glej tabelo
Temperatura medija	maks. +60°C
Temperatura okolice	-20...+60°C
Vpliv temperature	±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
Material	Ohišje Plastika pri Ø80mm, Ø100mm, jeklena pločevina pri Ø160mm Tlačni priključek Medenina Merilni element in kazalčni mehanizem Bakrova zlitina z Ø80mm in Ø100mm Plastika kristalno prozorna, Ø160mm instrumentno steklo
Področja uporabe	obremenitev v mirovanju 3/4 x Končna vrednost skale Izmenična obremenitev 2/3 x Končna vrednost skale kratkotrajno Končna vrednost skale
Uporaba	Za plinaste in tekoče, nekristalizirajoči merilni mediji z nizko viskoznostjo, katerih bakrovih zlitin ne napadajo

Dimenzije

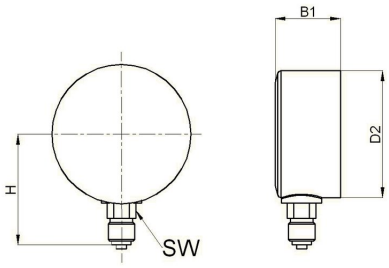

Premer [mm]	Navoj G	B1	D2	H	SW	Teža [pribl. kg]
80	1/2"	30	79	72	22	0,18
100	1/2"	30	99	83,5	22	0,21
160	1/2"	41,5	160	115,5	22	0,85

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Priključek	Kazalnik blagovne znamke	Razred	Tip
80	-1/0	G1/2	brez	1,6	5301
80	-1/1,5	G1/2	brez	1,6	5303
80	-1/3	G1/2	brez	1,6	5304
80	-1/5	G1/2	brez	1,6	5305
80	-1/9	G1/2	brez	1,6	5306
80	-1/15	G1/2	brez	1,6	5307
80	0-0,6	G1/2	z	2,5	130
80	0-1	G1/2	z	1,6	131
80	0-1,6	G1/2	z	1,6	132
80	0-2,5	G1/2	z	2,5	133
80	0-4	G1/2	z	1,6	134
80	0-6	G1/2	z	1,6	135
80	0-10	G1/2	z	1,6	136
80	0-16	G1/2	z	1,6	137
80	0-25	G1/2	z	1,6	138
80	0-40	G1/2	z	1,6	139
80	0-60	G1/2	z	1,6	140

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Priključek	Kazalnik blagovne znamke	Razred	Tip
100	-1,2/0	G1/2	brez	2,5	7300
100	-1/0	G1/2	brez	1,6	7301
100	-1/0,6	G1/2	brez	2,5	7302
100	-1/1,5	G1/2	brez	1,6	7303
100	-1/2	G1/2	brez	1,6	7304
100	-1/5	G1/2	brez	1,6	7305
100	-1/9	G1/2	brez	1,6	7306
100	0-0,6	G1/2	z	1,6	141
100	0-1	G1/2	z	1,6	142
100	0-1,6	G1/2	z	1,6	143
100	0-2,5	G1/2	z	1,6	144
100	0-4	G1/2	z	1,6	145
100	0-6	G1/2	z	1,6	146
100	0-10	G1/2	z	1,6	147
100	0-16	G1/2	z	1,6	148
100	0-25	G1/2	z	1,6	149
100	0-40	G1/2	z	2,5	150

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Priključek	Kazalnik blagovne znamke	Razred	Tip
160	-1,2/0	G1/2	brez	2,5	8300
160	-1/0	G1/2	brez	1,6	8301
160	-1/1,5	G1/2	brez	1,6	8303
160	-1/3	G1/2	brez	1,6	8304
160	-1/5	G1/2	brez	1,6	8305
160	-1/9	G1/2	brez	1,6	8306
160	0-0,6	G1/2	z	1,6	151
160	0-1	G1/2	z	1,6	152
160	0-1,6	G1/2	z	1,6	153
160	0-2,5	G1/2	z	1,6	154
160	0-4	G1/2	z	1,6	155
160	0-6	G1/2	z	1,6	156
160	0-10	G1/2	z	1,6	157
160	0-16	G1/2	z	1,6	158
160	0-25	G1/2	z	1,6	159
160	0-40	G1/2	z	1,6	160

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.