
Standardmanometer



Bauart	Rohrfedermanometer in Standardausführung, roter Markenzeiger von Anzeigebereich 0-1bar (voreingestellt ca. 2/3 x Skalenendwert)
Nenngrösse	Durchmesser 80mm und 100mm
Genauigkeit	Klasse 1,6 bzw. 2,5 siehe Tabelle
Mediumstemperatur	max. +60°C
Umgebungstemperatur	-20...+60°C
Temperatureinfluss	±0,4%/10K vom Skalenendwert bei Abweichung von der Normaltemperatur 20°C
Werkstoff	Gehäuse Kunststoff bei Ø80mm, Stahlblech bei Ø100mm Druckanschluss Messing Messglied und Zeigerwerk Kupferlegierung Sichtscheibe Kunststoff glasklar
Verwendungsbereiche	Ruhebelastung 3/4 x Skalenendwert Wechselbelastung 2/3 x Skalenendwert kurzzeitig Skalenendwert
Anwendung	Für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, welche Kupferlegierungen nicht angreifen

Abmessungen

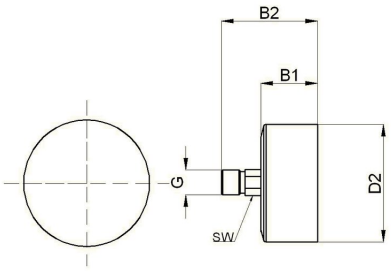

Durchmesser [mm]	Gewinde G	B1	B2	D2	SW	Gewicht [ca. kg]
80	1/4"	26,5	47	79	14	0,11
100	1/4"	32	49	99	14	0,26

Durchmesser [mm]	Druckbereich [bar]	Anschluss	Markenzeiger	Klasse	Typ
80	-1/0	G1/4"	ohne	2,5	229
80	0-1	G1/4"	mit	2,5	231
80	0-1,6	G1/4"	mit	2,5	232
80	0-2,5	G1/4"	mit	1,6	233
80	0-4	G1/4"	mit	1,6	234
80	0-6	G1/4"	mit	1,6	235
80	0-10	G1/4"	mit	1,6	236
80	0-16	G1/4"	mit	1,6	237
80	0-25	G1/4"	mit	2,5	238
80	0-40	G1/4"	mit	2,5	239

Durchmesser [mm]	Druckbereich [bar]	Anschluss	Markenzeiger	Klasse	Typ
100	-1/0	G1/4	ohne	1,6	250
100	0-1	G1/4	mit	1,6	251
100	0-1,6	G1/4	mit	1,6	252
100	0-2,5	G1/4	mit	1,6	253
100	0-4	G1/4	mit	2,5	254
100	0-6	G1/4	mit	2,5	255
100	0-10	G1/4	mit	1,6	256
100	0-16	G1/4	mit	1,6	257
100	0-25	G1/4	mit	2,5	258

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG