
Manometr standardowy



Konstrukcja	Manometr rurkowy w wykonaniu standardowym, czerwony wskaźnik referencyjny zakres wskazań 0-1bar (wstępnie ustawiony ok. 2/3 x Wartość końcowa skali)
Wielkość nominalna	Średnica 80mm i 100mm
Dokładność	Klasa 1,6 wzgl. 2,5 patrz tabela
Temperatura medium	maks. +60°C
Temperatura otoczenia	-20...+60°C
Wpływ temperatury	±0,4%/10K od wartości końcowej skali w przypadku odchylenia od temperatury normalnej 20°C
Materiał	Obudowa Tworzywo sztuczne przy Ø80mm, Blacha stalowa przy Ø100mm Przyłącze ciśnieniowe Mosiądz Element pomiarowy i mechanizm wskazówkowy Stop miedzi Wziernik z tworzywa sztucznego krystalicznie przezroczysty
Zakresy zastosowania	Obciążenie spoczynkowe 3/4 x Wartość końcowa skali obciążenie zmienne 2/3 x Wartość końcowa skali krótkotrwale Wartość końcowa skali
Zastosowanie	Do gazowych i ciekłych, nielepkie i niekrystalizujące media pomiarowe, które nie powodują korozji stopów miedzi

Wymiary

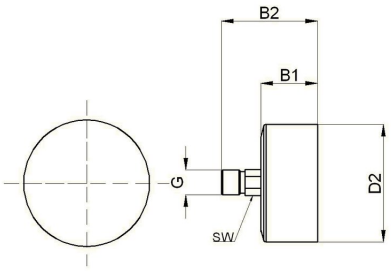

Średnica [mm]	Gwint G	B1	B2	D2	SW	Masa [ok. kg]
80	1/4"	26,5	47	79	14	0,11
100	1/4"	32	49	99	14	0,26

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Przyłącze	Wskaźnik marki	Klasa	Typ
80	-1/0	G1/4"	bez	2,5	229
80	0-1	G1/4"	z	2,5	231
80	0-1,6	G1/4"	z	2,5	232
80	0-2,5	G1/4"	z	1,6	233
80	0-4	G1/4"	z	1,6	234
80	0-6	G1/4"	z	1,6	235
80	0-10	G1/4"	z	1,6	236
80	0-16	G1/4"	z	1,6	237
80	0-25	G1/4"	z	2,5	238
80	0-40	G1/4"	z	2,5	239

Średnica [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Przyłącze	Wskaźnik marki	Klasa	Typ
100	-1/0	G1/4	bez	1,6	250
100	0-1	G1/4	z	1,6	251
100	0-1,6	G1/4	z	1,6	252
100	0-2,5	G1/4	z	1,6	253
100	0-4	G1/4	z	2,5	254
100	0-6	G1/4	z	2,5	255
100	0-10	G1/4	z	1,6	256
100	0-16	G1/4	z	1,6	257
100	0-25	G1/4	z	2,5	258

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.