
Standardni manometar



Konstrukcija	Cevni opružni manometar u standardnoj izvedbi, crveni pokazivač marke od opseg prikaza 0-1bar (predpodešeno pribl. 2/3 x Krajnja vrednost skale)
Nazivna veličina	Prečnik 80mm i 100mm
Tačnost	Klasa 1,6 odnosno 2,5 vidi tabelu
Temperatura medijuma	maks. +60°C
Temperatura okoline	-20...+60°C
Uticaj temperature	±0,4%/10K od krajnje vrednosti skale pri odstupanju od normalne temperature 20°C
Materijal	Kućište Plastika kod``` Ø80mm, Čelični lim kod``` Ø100mm Priključak za pritisak Mesing Merni element i kazaljkasti mehanizam Legura bakra Vizirno staklo plastika kristalno prozirno
Oblasti primene	Statičko opterećenje 3/4 x Krajnja vrednost skale Promenljivo opterećenje 2/3 x Krajnja vrednost skale kratkotrajno Krajnja vrednost skale
Primena	Za gasovite i tečne, nekristalizujući i neviskozni merni mediji, koje ne napadaju legure bakra

Dimenzije

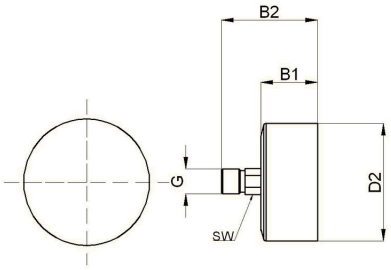

Prečnik [mm]	Navoj G	B1	B2	D2	SW	Težina [pribl. kg]
80	1/4"	26,5	47	79	14	0,11
100	1/4"	32	49	99	14	0,26

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Priključak	Pokazivač marke	Klasa	Tip
80	-1/0	G1/4"	bez	2,5	229
80	0-1	G1/4"	sa	2,5	231
80	0-1,6	G1/4"	sa	2,5	232
80	0-2,5	G1/4"	sa	1,6	233
80	0-4	G1/4"	sa	1,6	234
80	0-6	G1/4"	sa	1,6	235
80	0-10	G1/4"	sa	1,6	236
80	0-16	G1/4"	sa	1,6	237
80	0-25	G1/4"	sa	2,5	238
80	0-40	G1/4"	sa	2,5	239

Prečnik [mm]	Opseg pritiska [bar]	Priključak	Pokazivač marke	Klasa	Tip
100	-1/0	G1/4	bez	1,6	250
100	0-1	G1/4	sa	1,6	251
100	0-1,6	G1/4	sa	1,6	252
100	0-2,5	G1/4	sa	1,6	253
100	0-4	G1/4	sa	2,5	254
100	0-6	G1/4	sa	2,5	255
100	0-10	G1/4	sa	1,6	256
100	0-16	G1/4	sa	1,6	257
100	0-25	G1/4	sa	2,5	258

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.