
Partnership. With Guarantee.

Standardni manometer



Konstrukcija	cevni vzmetni manometer v standardni izvedbi, rdeči kazalnik oznake od območje prikaza 0-1bar (prednastavljeno pribl. 2/3 x Končna vrednost skale)
Nazivna velikost	Premer 80mm in 100mm
Natančnost	Razred 1,6 oziroma 2,5 glej tabelo
Temperatura medija	maks. +60°C
Temperatura okolice	-20...+60°C
Vpliv temperature	±0,4%/10K od končne vrednosti skale pri odstopanju od normalne temperature 20°C
Material	Ohišje Plastika pri Ø80mm, jeklena pločevina pri Ø100mm Tlačni priključek Medenina Merilni element in kazalčni mehanizem Bakrova zlitina Kontrolno okence plastika kristalno prozorno
Področja uporabe	obremenitev v mirovanju 3/4 x Končna vrednost skale Izmenična obremenitev 2/3 x Končna vrednost skale kratkotrajno Končna vrednost skale
Uporaba	Za plinaste in tekoče, nekristalizirajoči merilni mediji z nizko viskoznostjo, katerih bakrovih zlitin ne napadajo

Dimenzije

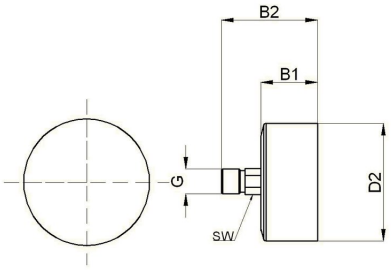

Premer [mm]	Navoj G	B1	B2	D2	SW	Teža [pribl. kg]
80	1/4"	26,5	47	79	14	0,11
100	1/4"	32	49	99	14	0,26

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Priključek	Kazalnik blagovne znamke	Razred	Tip
80	-1/0	G1/4"	brez	2,5	229
80	0-1	G1/4"	z	2,5	231
80	0-1,6	G1/4"	z	2,5	232
80	0-2,5	G1/4"	z	1,6	233
80	0-4	G1/4"	z	1,6	234
80	0-6	G1/4"	z	1,6	235
80	0-10	G1/4"	z	1,6	236
80	0-16	G1/4"	z	1,6	237
80	0-25	G1/4"	z	2,5	238
80	0-40	G1/4"	z	2,5	239

Premer [mm]	Tlačno območje [bar]	Priključek	Kazalnik blagovne znamke	Razred	Tip
100	-1/0	G1/4	brez	1,6	250
100	0-1	G1/4	z	1,6	251
100	0-1,6	G1/4	z	1,6	252
100	0-2,5	G1/4	z	1,6	253
100	0-4	G1/4	z	2,5	254
100	0-6	G1/4	z	2,5	255
100	0-10	G1/4	z	1,6	256
100	0-16	G1/4	z	1,6	257
100	0-25	G1/4	z	2,5	258

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.