
Szabványos manométer



Kivitel	Bourdoncsöves manométer standard kivitelben, piros jelölőmutató kijelzési tartomány 0-1bar (előre beállított kb. 2/3 x Skálavégérték)
Névleges méret	Átmérő 80mm és 100mm
Pontosság	Osztály 1,6 illetve 2,5 lásd a táblázatot
Közeg hőmérséklete	max. +60°C
Környezeti hőmérséklet	-20...+60°C
Hőmérséklet hatása	±0,4%/10K a skálavégértéktől a normálhőmérséklettől való eltérés esetén 20°C
Anyag	Ház Műanyag -nál/-nél Ø80mm, Acéllemez -nál/-nél Ø100mm Nyomáscsatlakozás Sárgaréz Mérőelem és mutatószerkezet Rézötvözet Műanyag betekintő ablak kristálytiszta
Felhasználási területek	Nyugalmi terhelés 3/4 x Skálavégérték Váltakozó terhelés 2/3 x Skálavégérték rövid ideig tartó Skálavégérték
Alkalmazás	Gáz halmazállapotú és folyékony közegekhez, nem nagy viszkozitású és nem kristályosodó közegek, mely rézötvözeteket nem támad meg

Méretek

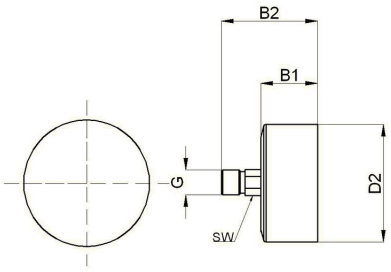

Átmérő [mm]	Menet G	B1	B2	D2	SW	Tömeg [kb. kg]
80	1/4"	26,5	47	79	14	0,11
100	1/4"	32	49	99	14	0,26

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Csatlakozás	Márkajelző	Osztály	Típus
80	-1/0	G1/4"	nélkül	2,5	229
80	0-1	G1/4"	-val/-vel	2,5	231
80	0-1,6	G1/4"	-val/-vel	2,5	232
80	0-2,5	G1/4"	-val/-vel	1,6	233
80	0-4	G1/4"	-val/-vel	1,6	234
80	0-6	G1/4"	-val/-vel	1,6	235
80	0-10	G1/4"	-val/-vel	1,6	236
80	0-16	G1/4"	-val/-vel	1,6	237
80	0-25	G1/4"	-val/-vel	2,5	238
80	0-40	G1/4"	-val/-vel	2,5	239

Átmérő [mm]	Nyomástartomány [bar]	Csatlakozás	Márkajelző	Osztály	Típus
100	-1/0	G1/4	nélkül	1,6	250
100	0-1	G1/4	-val/-vel	1,6	251
100	0-1,6	G1/4	-val/-vel	1,6	252
100	0-2,5	G1/4	-val/-vel	1,6	253
100	0-4	G1/4	-val/-vel	2,5	254
100	0-6	G1/4	-val/-vel	2,5	255
100	0-10	G1/4	-val/-vel	1,6	256
100	0-16	G1/4	-val/-vel	1,6	257
100	0-25	G1/4	-val/-vel	2,5	258

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.