


## Manometr standardowy



|                       |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja           | Manometr rurkowy w wykonaniu standardowym, czerwony wskaźnik referencyjny zakres wskazań 0-1bar (wstępnie ustawiony ok. 2/3 x Wartość końcowa skali)                                                                     |
| Wielkość nominalna    | Średnica 80mm i 100mm                                                                                                                                                                                                    |
| Dokładność            | Klasa 1,6 wzgl. 2,5 patrz tabela                                                                                                                                                                                         |
| Temperatura medium    | maks. +60°C                                                                                                                                                                                                              |
| Temperatura otoczenia | -20...+60°C                                                                                                                                                                                                              |
| Wpływ temperatury     | ±0,4%/10K od wartości końcowej skali w przypadku odchylenia od temperatury normalnej 20°C                                                                                                                                |
| Materiał              | Obudowa Tworzywo sztuczne przy Ø80mm, Blacha stalowa przy Ø100mm<br>Przyłącze ciśnieniowe Mosiądz<br>Element pomiarowy i mechanizm wskazówkowy Stop miedzi<br>Wziernik z tworzywa sztucznego krystalicznie przezroczysty |
| Zakresy zastosowania  | Obciążenie spoczynkowe 3/4 x Wartość końcowa skali<br>obciążenie zmienne 2/3 x Wartość końcowa skali<br>krótkotrwale Wartość końcowa skali                                                                               |
| Zastosowanie          | Do gazowych i ciekłych, nielepkie i niekrystalizujące media pomiarowe, które nie powodują korozji stopów miedzi                                                                                                          |

### Wymiary

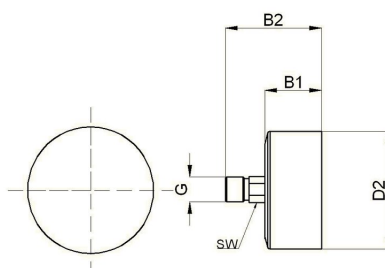

| Średnica [mm] | Gwint G | B1   | B2 | D2 | SW | Masa [ok. kg] |
|---------------|---------|------|----|----|----|---------------|
| 80            | 1/4"    | 26,5 | 47 | 79 | 14 | 0,11          |
| 100           | 1/4"    | 32   | 49 | 99 | 14 | 0,26          |



| Średnica<br>[mm] | Zakres ciśnienia<br>[bar] | Przyłącze | Wskaźnik marki | Klasa | Typ |
|------------------|---------------------------|-----------|----------------|-------|-----|
| 80               | -1/0                      | G1/4"     | bez            | 2,5   | 229 |
| 80               | 0-1                       | G1/4"     | z              | 2,5   | 231 |
| 80               | 0-1,6                     | G1/4"     | z              | 2,5   | 232 |
| 80               | 0-2,5                     | G1/4"     | z              | 1,6   | 233 |
| 80               | 0-4                       | G1/4"     | z              | 1,6   | 234 |
| 80               | 0-6                       | G1/4"     | z              | 1,6   | 235 |
| 80               | 0-10                      | G1/4"     | z              | 1,6   | 236 |
| 80               | 0-16                      | G1/4"     | z              | 1,6   | 237 |
| 80               | 0-25                      | G1/4"     | z              | 2,5   | 238 |
| 80               | 0-40                      | G1/4"     | z              | 2,5   | 239 |

| Średnica<br>[mm] | Zakres ciśnienia<br>[bar] | Przyłącze | Wskaźnik marki | Klasa | Typ |
|------------------|---------------------------|-----------|----------------|-------|-----|
| 100              | -1/0                      | G1/4      | bez            | 1,6   | 250 |
| 100              | 0-1                       | G1/4      | z              | 1,6   | 251 |
| 100              | 0-1,6                     | G1/4      | z              | 1,6   | 252 |
| 100              | 0-2,5                     | G1/4      | z              | 1,6   | 253 |
| 100              | 0-4                       | G1/4      | z              | 2,5   | 254 |
| 100              | 0-6                       | G1/4      | z              | 2,5   | 255 |
| 100              | 0-10                      | G1/4      | z              | 1,6   | 256 |
| 100              | 0-16                      | G1/4      | z              | 1,6   | 257 |
| 100              | 0-25                      | G1/4      | z              | 2,5   | 258 |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / węży, rury, Manometr i akcesoria / manometr / manometr - wykonanie standardowe / manometr z rurką Bourdona

Wersja 8

138620 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

