



## konektor

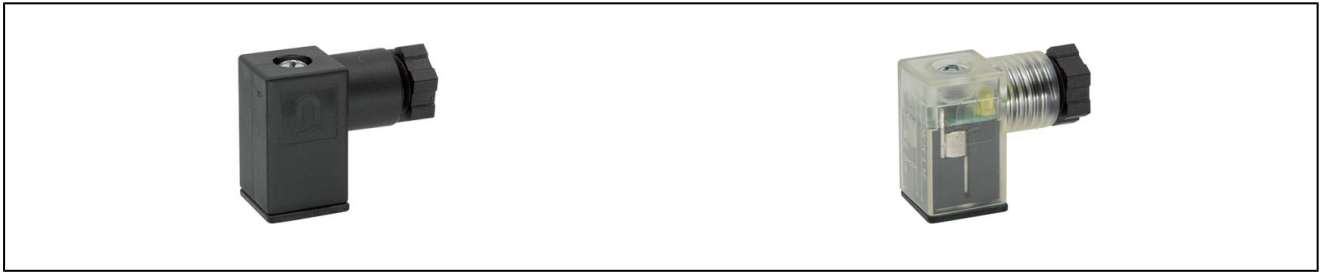

konstrukce	konektor dle průmyslového vzoru C
teplota okolí	-25...+90°C bez LED a -25...+60°C s LED
kabelové šroubení	M12x1, průměr kabelu 5-6mm
připojitelný průřez kabelu	0,34-0,5mm <sup>2</sup>
krytí	IP 65 dle EN 60529
rozsah dodávky	včetně upevňovacích šroubů a těsnění NBR

## rozměry

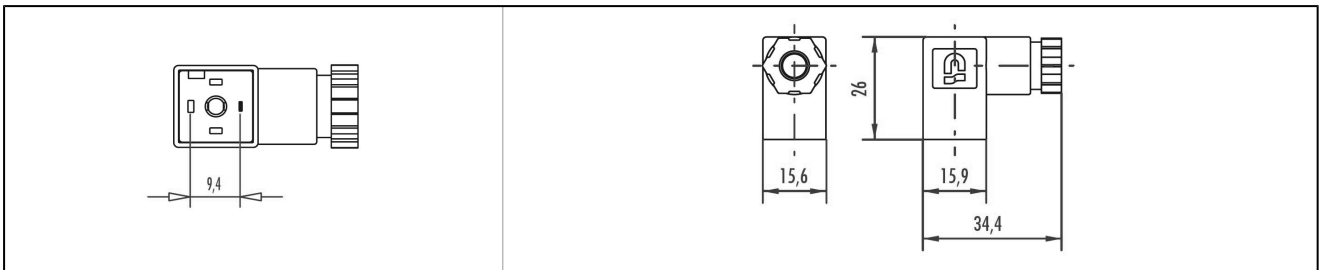

## varianty zapojení

schéma pro zařazení	popis
	bez zapojení
	bipolární LED a varistor

popis	napětí	provozní tlak max.	typ
konektor	0-250VAC/DC	6A	6-14123-0000-S
konektor s Varistorem a žlutou bipolární LED	230VAC/DC	1,5A	6-14423-0528
konektor s Varistorem a žlutou bipolární LED	24VAC/DC	1,5A	6-14423-0525

vyobrazení jsou nezávazná  
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.