


stekker



kialakítás	stekker C ipari típus szerint
környezeti hőmérséklet	-25...+90°C LED nélkül és -25...+60°C LED-del
kábelrögzítő	M12x1, kábelátmérő 5-6 mm
vezeték keresztmetszet csatlakoztatás	0,34-0,5mm ²
védettségi osztály	IP65 EN60529-nek megfelelően
szállított tartalom	rögzítő csavarral és tömítéssel NBR

méretek

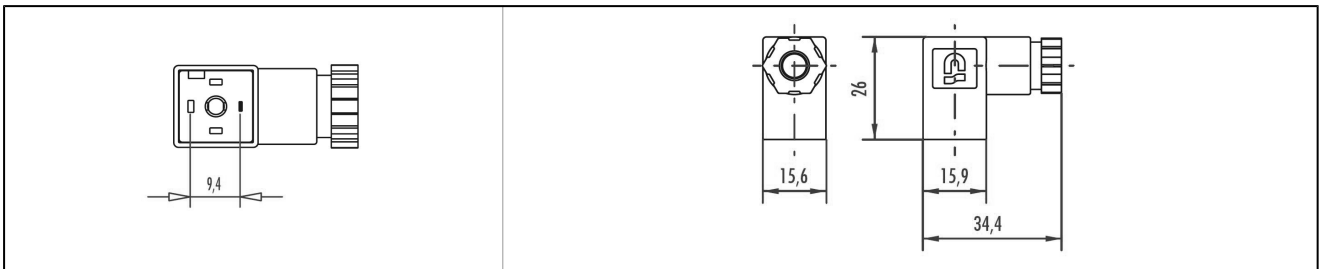

kapcsolási variációk

kapcsolási rajz	leírás
	<p>bekötés nélkül</p>
	<p>bipoláris LED és varisztor</p>

leírás	feszültség	üzemi áramfelvétel max.	típus
stekker	0-250VAC/DC	6A	6-14123-0000-S
stekker varisztorral és bipoláris sárga LED-del	230VAC/DC	1,5A	6-14423-0528
stekker varisztorral és bipoláris sárga LED-del	24VAC/DC	1,5A	6-14423-0525

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva