



wtyczka

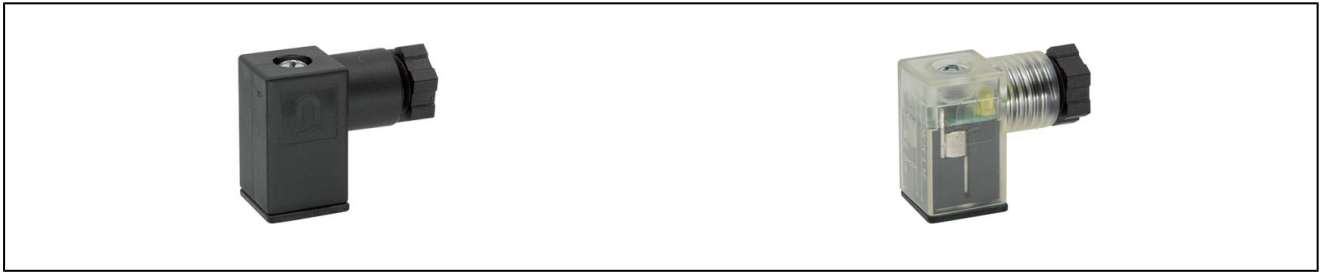

budowa	wtyczka wg formy przemysłowej C
temperatura otoczenia	-25...+90°C bez LED i -25...+60°C z LED
złączka kabla	M12x1, średnica kabla 5-6mm
przekrój kabla do podłączenia	0,34-0,5mm ²
rodzaj zabezpieczenia	IP65 zgodnie z EN 60529
zakres dostawy	wraz ze śrubą mocującą i uszczelką NBR

wymiary

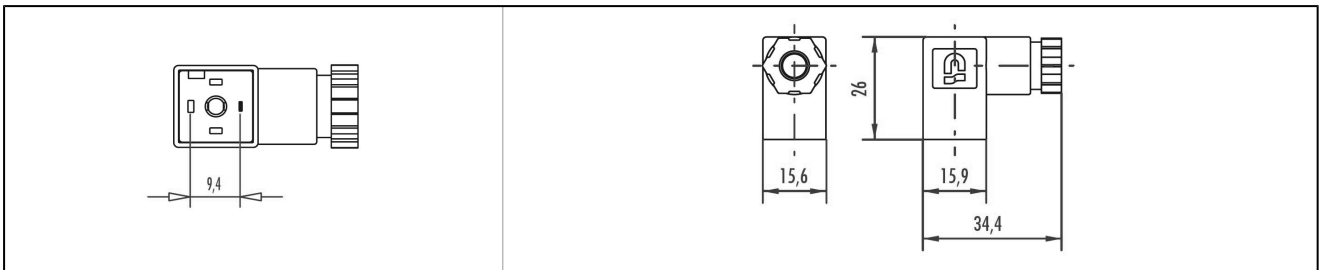

warianty połączeń

schemat połączeń	opis
	bez okablowania
	LED bipolarny i bezpiecznik

opis	napięcie	prąd pracy max.	typ
wtyczka	0-250VAC/DC	6A	6-14123-0000-S
wtyczka z bezpiecznikiem i żółtym LED bipolarnym	230VAC/DC	1,5A	6-14423-0528
wtyczka z bezpiecznikiem i żółtym LED bipolarnym	24VAC/DC	1,5A	6-14423-0525

rysunki poglądowe
Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone