


konektor



tip konstrukcije	konektor prema industriskom obrazacu C
temperatura okoline	-25...+90°C bez LED diode i -25...+60°C sa LED
kablovski priključak	M12x1, prečnik kabla 5...6mm
poprečni presek kabla koji može da se priključi	0,34-0,5mm ²
klasa zaštite	IP65 prema EN 60529
obim isporuke	uključujući zavrtanj i zaptivku NBR

dimenzije

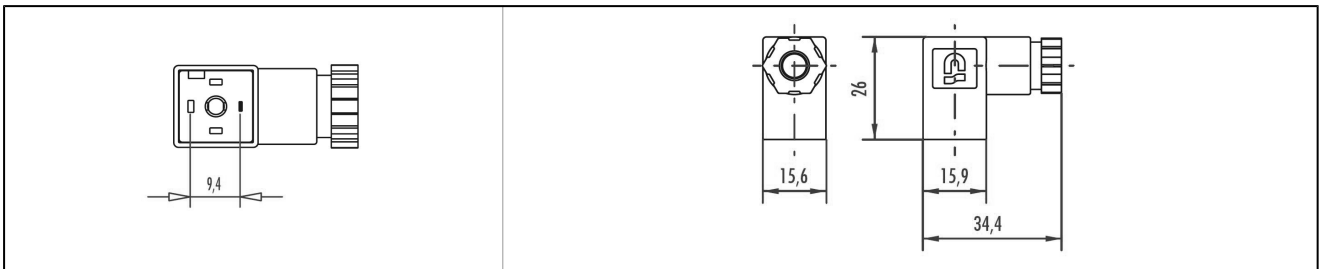

opcije kola

dijagram kola	opis
	bez kola
	bipolarna LED i varistor

opis	napon	radna struja max.	tip
konektor	0-250VAC/DC	6A	6-14123-0000-S
konektor sa varistorom i bipolarnim žutim LED	230VAC/DC	1,5A	6-14423-0528
konektor sa varistorom i bipolarnim žutim LED	24VAC/DC	1,5A	6-14423-0525

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave