



Vtičnica

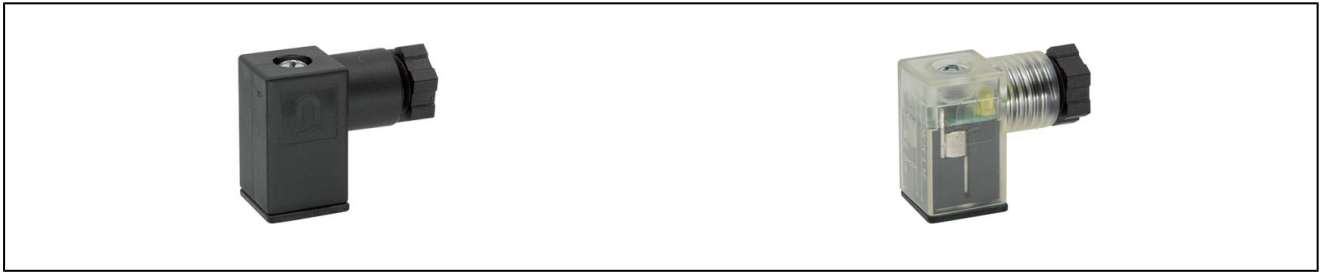

konstrukcija	Vtičnica v skladu z Industrie Form C
temperatura okolice	-25...+90°C brez LED in -25...+60°C z LED
kabelski priključek	M12x1, premer kabla 5-6mm
preseka kabla, ki se lahko priključi	0,34-0,5mm ²
stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529
Obseg dobave	vkj. s pritrdilnim vijakom in tesnilom NBR

Dimenzije

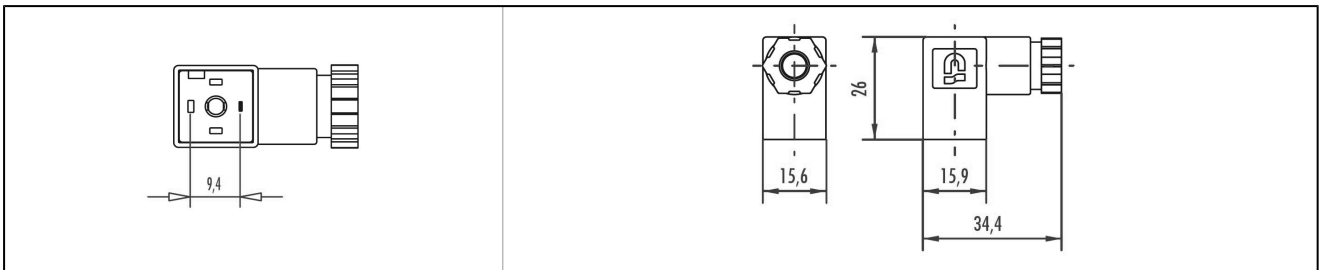

variate vezij

vezalni načrt	Opis
	brez vezja
	bipolarna LED in varistor

Opis	napetost	obratovalni tok maks.	Tip
Vtičnica	0-250VAC/DC	6A	6-14123-0000-S
Vtičnica z varistorjem in rumeno bipolarno LED	230VAC/DC	1,5A	6-14423-0528
Vtičnica z varistorjem in rumeno bipolarno LED	24VAC/DC	1,5A	6-14423-0525

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.