


přírubové kulové kohouty z nerezí série BA049




konstrukce	průchozí kohout s plovoucí koule, plný průtok
ovládání	otočením ruční páky o 90°
připojení	příruby DN15...DN150 dle EN1092-1 PN16
materiály	těleso a kuželka nerez 1.4401, těsnění koule z PTFE, těsnění vřetene PTFE/FKM, páka z oceli potaženo plastem
oblast použití	kapaliny a plyny skupiny 1 dle směrnice PRD 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály. pro páru doporučujeme použít speciální parní ventily.
teplota média	-20...+160°C
pracovní tlak	vakuu max. 10^{-3} Torr do jmenovitého tlaku podle tabulky a grafu závislosti tlaku na teplotě
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
Další provedení	příruba ANSI, příruba PN40, těsnění bez mrtvých prostor, topný plášť pro hustá média, provedení pro páru, odmaštěné provedení pro kyslík

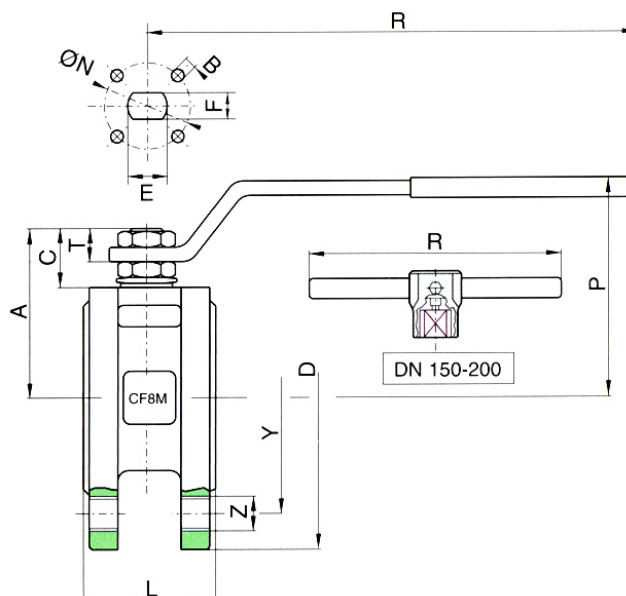

DN DN[mm]	PN [bar]	A	B	C	D	E	F	L	ØN	R	P	T	Y	Z	Kv - hodnoty [m ³ /h]	hmotnost [cca kg]	typ
15	16	47	4xM5	15,5	90	10	7	35	32	131	65	9	65	4xM12	19,2	1,4	BA049-15-L
20	16	51,5	4xM5	15,5	100	10	7	40	32	131	69	9	75	4xM12	35,0	1,9	BA049-20-L
25	16	61	4xM5	17	115	12	8	46	42	174	80	11	85	4xM12	64,5	2,2	BA049-25-L
32	16	64,5	4xM5	15	140	12	8	54	42	174	84	11	100	4xM16	103,8	3,3	BA049-32-L
40	16	78	4xM6	24,5	150	16	10	63,5	50	250	102	13	110	4xM16	174	4,2	BA049-40-L
50	16	87	4xM6	25	165	16	10	82	50	250	111	13	125	4xM16	301,3	6,1	BA049-50-L
65	16	104,5	4xM8	25	185	20	14	103	70	321	128	18	145	4xM16	545,7	10,0	BA049-65-L
80	16	115	4xM8	28,5	200	20	14	122	70	321	138	18	160	8xM16	872,5	13,5	BA049-80-L
100	16	137	4xM10	34,5	220	24	18	152	102	381	156	22	180	8xM16	1363,3	20,9	BA049-100-L
125	16	159	4xM10	34	250	24	18	196	102	381	178	22	210	8xM16	2360,3	40,5	BA049-125-L
150	16	201,5	4xM12	51,5	285	42	30	232	125	700	266	30	240	8xM20	3671,1	66,2	BA049-150-L

diagram závislosti tlaku na teplotě

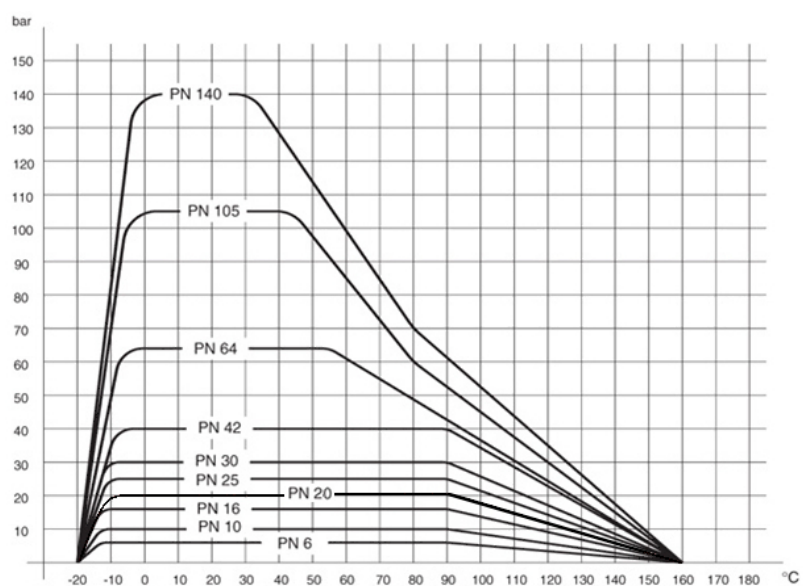

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.