


regulator ciśnienia mosiądz Seria PR10



budowa	regulator ciśnienia z odciążonym zaworem gniazdowym, bez odpowietrzenia strony wyjściowej, ze zintegrowanym sitem drobnym 0,5mm na wejściu, śrubunek przyłączeniowy i nakrętka kontrująca
przyłącze	R1/2" ... R2" zgodny z ISO7/1
przyłącze manometru	G1/4" zgodnie z ISO228/1
materiały	obudowa i holender mosiądz CW617N, kołpak ze sprężyną poliamid, podstawa siła poliamid, sito drobne 1.4301, uszczelnienia i membrana NBR / EPDM
temperatura medium	-10...+70°C
temperatura otoczenia	-10...+70°C
ciśnienie wejściowe	max. 30bar
zakres nastaw	1,5...6bar
funkcja	regulacja ciśnienia wtórnego
mocowanie	zabudowa na rurociągu
sposób zabudowy	dowolnie
kierunek przepływu	jest zaznaczony strzałką
medium	media ciekłe i gazowe nieniszczące zastosowanych materiałów (nie nadaje się do oleju)
zakres dostawy	regulator ciśnienia bez manometru, manometry należy zamówić osobno


wymiary

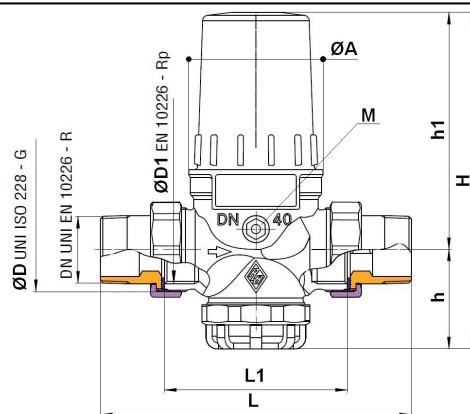

M = przyłącze manometru 1/4"


D	DN [mm]	ØD	ØD1	ØA	h	h1	H	L	L1	PN	ciężar [około kg]	typ
1/2"	15	3/4"	1/2"	56	48	78,5	127	140	80	30	0,8	PR10-12-1.5/6
3/4"	20	1"	3/4"	56	48	78,5	127	160	92	30	1,0	PR10-34-1.5/6
1"	25	1 1/4"	1"	72	54,5	94	149	185	105	30	1,5	PR10-10-1.5/6
1 1/4"	32	1 1/2"	1 1/4"	72	54,5	94	149	194	109	30	1,6	PR10-114-1.5/6
1 1/2"	40	2"	1 1/2"	95,5	70	168	238	221	130	30	3,8	PR10-112-1.5/6
2"	50	2 1/2"	2"	95,5	70	168	238	238	140	30	4,9	PR10-20-1.5/6

diagram przepływu do wody

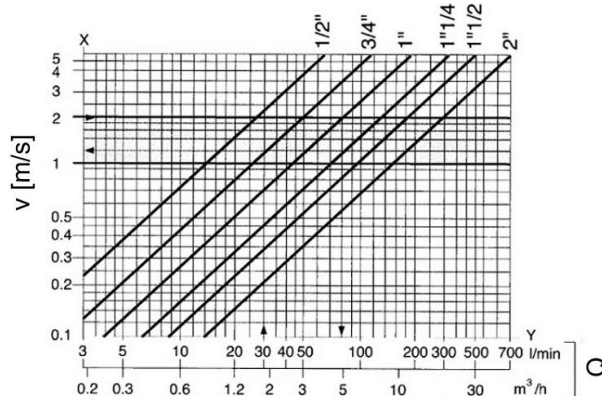

Dla cieczy prędkość przepływu nie powinna przekraczać 2 m/s.

diagram ubytku ciśnienia do wody

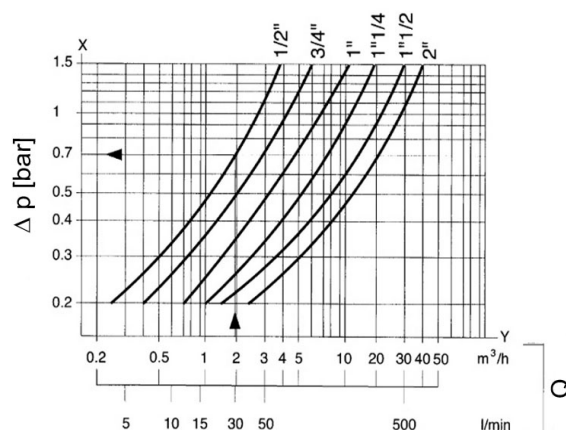

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone