


Regulatorji tlaka iz medenine serija PR10



konstrukcija	regulator tlaka z uravnoteženim enosedežnim ventilom, brez sekundarnega odzračevanja, z integriranim finim sitom 0,5mm na vhodu, navojni priključek in Prekrivna matica
priključek	R1/2" ... R2" v skladu z ISO7/1
Manometrski priključek	G1/4" v skladu z ISO228/1
Materiali	ohišje in holandec Medenina CW617N, pokrov vzmeti poliamid, posoda sita poliamid, fino sito 1.4301, tesnila in membrana NBR / EPDM
temperatura medija	-10...+70°C
temperatura okolice	-10...+70°C
vstopni tlak	maks. 30bar
Krmilno območje	1,5...6bar
funkcija	krmiljenje sekundarnega tlaka
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
Smer pretoka	je označen s puščico
Medij	plinasti in tekoči mediji, ki ne napadajo uporabljenih materialov (ni primerno za olje)
Obseg dobave	regulator tlaka brez manometra, manometre je treba naročiti posebej


Dimenzije

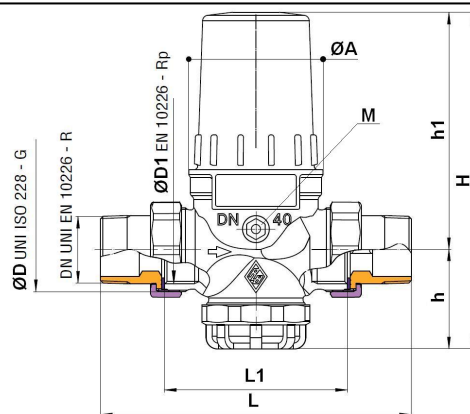

M = Manometrski priključek 1/4"


D	DN [mm]	ØD	ØD1	ØA	h	h1	H	L	L1	PN	teža [približno kg]	Tip
1/2"	15	3/4"	1/2"	56	48	78,5	127	140	80	30	0,8	PR10-12-1.5/6
3/4"	20	1"	3/4"	56	48	78,5	127	160	92	30	1,0	PR10-34-1.5/6
1"	25	1 1/4"	1"	72	54,5	94	149	185	105	30	1,5	PR10-10-1.5/6
1 1/4"	32	1 1/2"	1 1/4"	72	54,5	94	149	194	109	30	1,6	PR10-114-1.5/6
1 1/2"	40	2"	1 1/2"	95,5	70	168	238	221	130	30	3,8	PR10-112-1.5/6
2"	50	2 1/2"	2"	95,5	70	168	238	238	140	30	4,9	PR10-20-1.5/6

Diagram pretoka za vodo

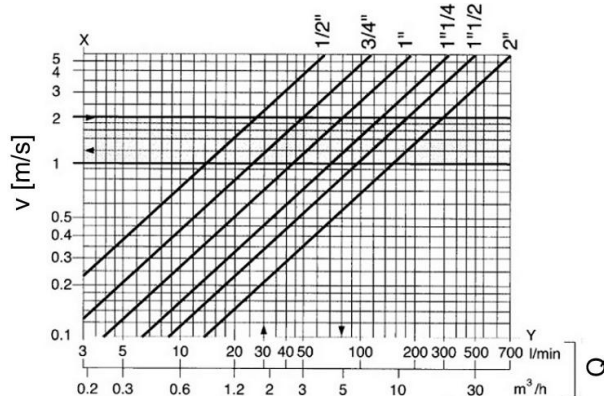

Pri tekočinah naj pretočna hitrost ne presega 2 m/s.

diagram padca tlaka za vodo

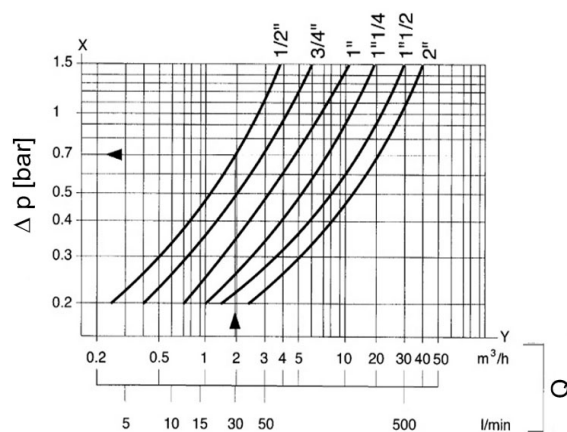

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.