


aus GJS-400-15
mit gummiertem Keil
DN 40 - 150 PN 16

DIN EN 1171
in ductil iron
with rubber lined wedge
DN 40 - 150 PN 16

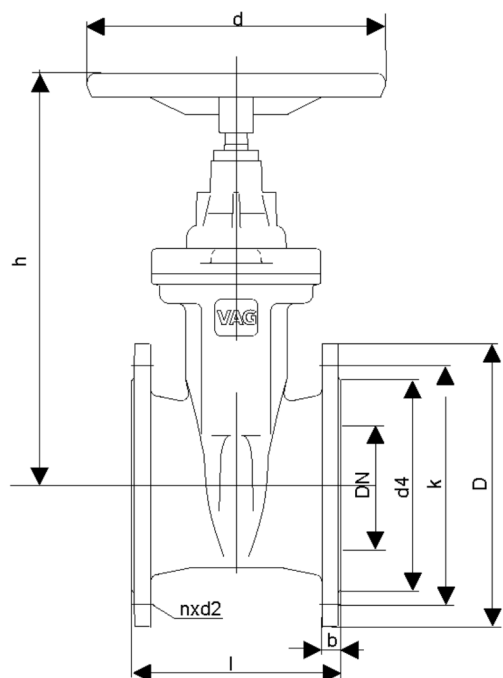

Änderungen vorbehalten !
Subject to change !

Benennung	Designation	Material
Gehäuse	body	GJS-400-15
Haube	bonnet	GJS-400-15
Keilmantel	coated wedge	EPDM
Dichtung	gasket	EPDM
Spindel	stem	13 % Cr
Packung	o-ring	NBR


Baulänge nach DIN EN 558-1, Grundreihe 14
Length acc. to DIN EN 558-1, face to face series 14

Nennweite Size DN	Nenndruck nom. pressure	Anschlußflansch flange	zulässige Betriebstemperatur max.working temperature	zulässige Betriebsdrücke (bar) bei °C max.working pressure (bar) to °C			
40 - 150	PN 16	DIN EN 1092-2 Form B PN 16	0 °C bis / up to 50 °C * nur für Medien, die ihren Umfang bei Minustemperaturen nicht vergrößern	neutr. Flüssigkeiten bis neutr. liquids up to			
				50°C			
				16			

DN	D	k	d4	d	l	h	n	d2	b	Sp □	U / Hub	kg
40	150	110	88	200	140	226	4	19	19	14	10	8,2
50	165	125	102	200	150	233	4	19	19	14	12	9,2
65	185	145	122	250	170	273	4	19	19	17	16	13,5
80	200	160	138	250	180	278	8	19	19	17	20	15,5
100	220	180	158	300	190	310	8	19	19	19	20	17,9
125	250	210	188	300	200	347	8	19	19	19	25	25,7
150	285	240	212	300	210	386	8	23	19	19	30	32,4

aus GJS-400-15
mit gummiertem Keil
DN 200 - 500 PN 10

DIN EN 1171
in ductil iron
with rubber lined wedge
DN 200 - 500 PN 10

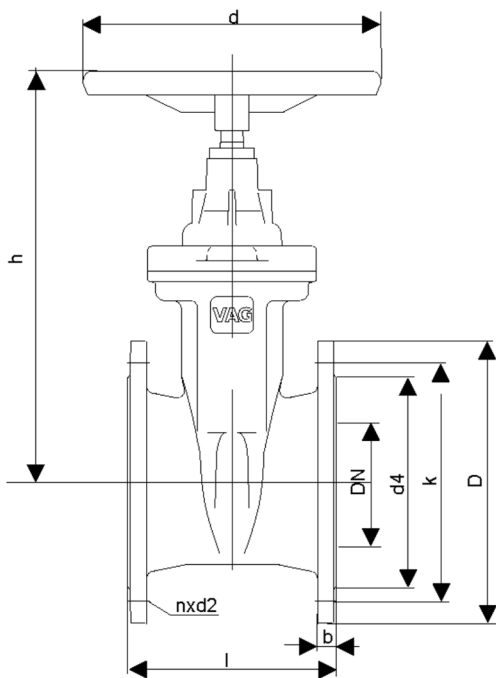

Änderungen vorbehalten !
Subject to change !

Benennung	Designation	Material
Gehäuse	body	GJS-400-15
Haube	bonnet	GJS-400-15
Keilmantel	coated wedge	EPDM
Dichtung	gasket	EPDM
Spindel	stem	13 % Cr
Packung	o-ring	NBR

Baulänge nach DIN EN 558-1, Grundreihe 14
Length acc. to DIN EN 558-1, face to face series 14

Nennweite Size DN	Nenndruck nom. pressure	Anschlußflansch flange	zulässige Betriebstemperatur max.working temperature	zulässige Betriebsdrücke (bar) bei °C max.working pressure (bar) to °C					
200 - 500	PN 10	DIN EN 1092-2 Form B PN 10	0 °C bis/ up to 50 °C * nur für Medien, die ihren Umfang bei Minustemperaturen nicht vergrößern	neutr. Flüssigkeiten bis neutr. liquids up to					
					50°C				
					10				

DN	D	k	d4	d	l	h	n	d2	b	Sp	□	U / Hub	kg
200	340	295	268	400	230	493	8	23	20	24		34	52,0
250	395	350	320	400	250	606	12	23	22	27		43	96,9
300	445	400	370	500	270	670	12	23	24,5	27		51	114,1
350	505	460	430	500	290	852	16	23	26,5	27		59	247,0
400	565	515	482	630	310	936	16	28	28,5	32		50	310,0
500	670	620	585	630	350	1096	20	28	31,5	32		64	530,0