
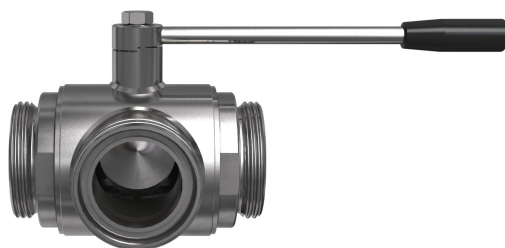















3-cestný kulový kohout z nerezí série BA169 a BA512




konstrukce	trojcestný kulový kohout s plovoucí koulí, plný průtok, koule zatěsněna ze všech stran, s překryvem
připojení	závit dle DIN11851 DN15...DN100
materiály	tělo nerez 1.4306 leštěný, koule nerez 1.4306, těsnění koule PTFE, těsnění vřetene PTFE/FKM, páka z nerezí
způsob upevnění	montáž do pevného rozvodu
montážní poloha	libovolně
oblast použití	kapaliny a plyny skupiny 1 dle směrnice PRD 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály. pro páru doporučujeme použít speciální parní ventily.
teplota média	-20... +160°C
pracovní tlak	vakuum max. 10-3 Torr až do jmenovitého tlaku podle tabulky a diagramu tlak-teplota
ovládání	otočením ruční páky o 90°
další provedení	ATEX II 2 G/D T4

spínací schema


BA512				BA169		
druh zapojení 01	druh zapojení 02	druh zapojení 03	druh zapojení 04	druh zapojení 05	druh zapojení 06	druh zapojení 07
Pozice 1						
						
Pozice 2						
						
páky se dají o 90° pootočit po odebrání centrálních šroubů je na horní straně hřídele vlisováno označení polohy koule a typ kohoutu						

rozměry

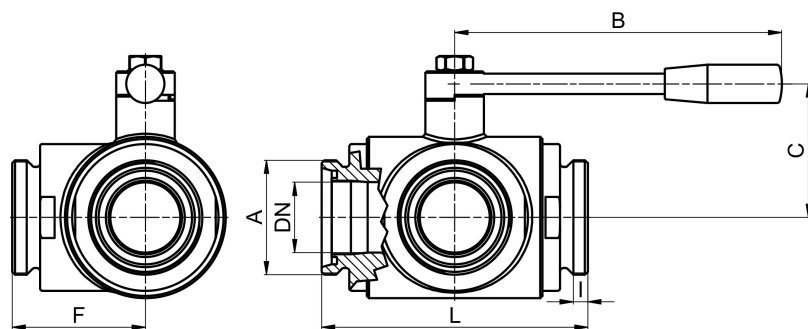

A	DN DN[mm]	PN [bar]	B	C	F	I	L	hmotnost - BA512 [cca kg]	hmotnost - BA169 [cca kg]	typ - T-vrtání	typ - L-vrtání
28 x 1/8"	10	40	110	60	54	12	108	1,08	1,10	BA510-RD28X18-L	BA169-RD28X18-L
34 x 1/8"	15	40	110	65	59	12	118	1,44	1,45	BA510-RD34X18-L	BA169-RD34X18-L
44 x 1/6"	20	40	160	70	65	14	130	2,27	2,30	BA510-RD44X16-L	BA169-RD44X16-L
52 x 1/6"	25	40	160	80	70	14	140	3,10	3,07	BA510-RD52X16-L	BA169-RD52X16-L
58 x 1/6"	32	40	190	95	78	14	156	5,07	5,15	BA510-RD58X16-L	BA169-RD58X16-L
65 x 1/6"	40	40	190	110	86	14	172	7,42	7,56	BA510-RD65X16-L	Bs169-RD65X16-L
78 x 1/6"	50	25	220	120	91	14	182	9,01	9,20	BA510-RD78X16-L	BA169-RD78X16-L
95 x 1/6"	65	25	285	130	98	16	196	10,95	11,27	BA510-RD95X16-L	BA169-RD95X16-L
110 x 1/4"	80	16	310	145	128	20	256	22,40	23,05	BA510-RD110X14-L	BA169-RD110X14-L
130 x 1/4"	100	16	310	160	143	20	286	35	36,16	BA510-RD130X14-L	BA169-RD130X14-L

diagram závislosti tlaku na teplotě

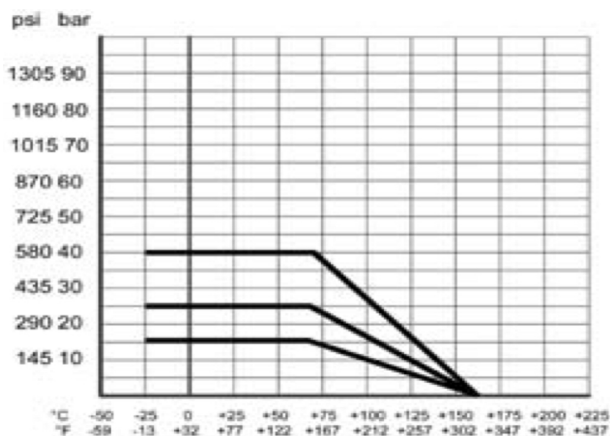

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.