
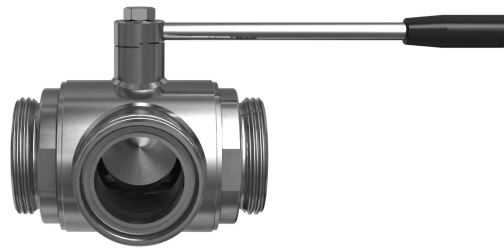















3-utas gömbcsap rozsdamentes acélból sorozat BA169 és BA512




kialakítás	háromutas gömbcsap úszógolyóval, teljes átömlési keresztmetszetben nyitható, minden oldalon tömített golyó, nem átfedésmentes
csatlakozás	menet szerint DIN11851 DN15...DN100
anyagok	ház rozsdamentes acél 1.4306 polírozott, golyó rozsdamentes acél 1.4306, gömbcsap tömítés PTFE-ből, szártömítés PTFE/FKM, rozsdamentes acél kézikar
Rögzítés módja	beépítés merev sűrített levegő hálózatba
beépítési helyzet	bármelyik
alkalmazás	Az 1-es és 2-es csoport folyadékok és gázai, melyek a felhasznált anyagokra a 2014/68/EU szerint nem ártalmasak. Gőz-alkalmazások esetén speciális golyósszelep használatát javasoljuk.
közeghőmérséklet	-20... +160°C
üzemi nyomás	vákuum max. 10 ⁻³ Torr névleges nyomásig a táblázatnak és a nyomás-hőmérséklet diagramnak megfelelően
működtetés	a kézikar 90°-os elfordításával
egyedi kivitel	ATEX II 2 G/D T4

kapcsolási rajz


BA512				BA169		
kapcsolás típusa 01	kapcsolás típusa 02	kapcsolás típusa 03	kapcsolás típusa 04	kapcsolás típusa 05	kapcsolás típusa 06	kapcsolás típusa 07
beosztás 1						
						
beosztás 2						
						
a kézi emelőket egyenként 90°-kal lehet elfordítani a központi csavar eltávolítása után, a a bemélyítés ami mutatja a gömb pozícióját és a szelep típusát, látható lesz a szárról						

méretetek

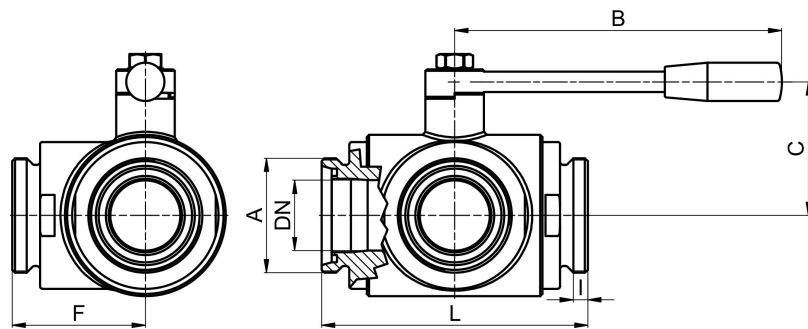

A	névleges méret DN[mm]	PN [bar]	B	C	F	I	L	súly - BA512 [kb. kg]	súly - BA169 [kb. kg]	típus - T-horony	típus - áramlás L alakban
28 x 1/8"	10	40	110	60	54	12	108	1,08	1,10	BA510-RD28X18-L	BA169-RD28X18-L
34 x 1/8"	15	40	110	65	59	12	118	1,44	1,45	BA510-RD34X18-L	BA169-RD34X18-L
44 x 1/6"	20	40	160	70	65	14	130	2,27	2,30	BA510-RD44X16-L	BA169-RD44X16-L
52 x 1/6"	25	40	160	80	70	14	140	3,10	3,07	BA510-RD52X16-L	BA169-RD52X16-L
58 x 1/6"	32	40	190	95	78	14	156	5,07	5,15	BA510-RD58X16-L	BA169-RD58X16-L
65 x 1/6"	40	40	190	110	86	14	172	7,42	7,56	BA510-RD65X16-L	Bs169-RD65X16-L
78 x 1/6"	50	25	220	120	91	14	182	9,01	9,20	BA510-RD78X16-L	BA169-RD78X16-L
95 x 1/6"	65	25	285	130	98	16	196	10,95	11,27	BA510-RD95X16-L	BA169-RD95X16-L
110 x 1/4"	80	16	310	145	128	20	256	22,40	23,05	BA510-RD110X14-L	BA169-RD110X14-L
130 x 1/4"	100	16	310	160	143	20	286	35	36,16	BA510-RD130X14-L	BA169-RD130X14-L

nyomás-hőmérséklet diagramm

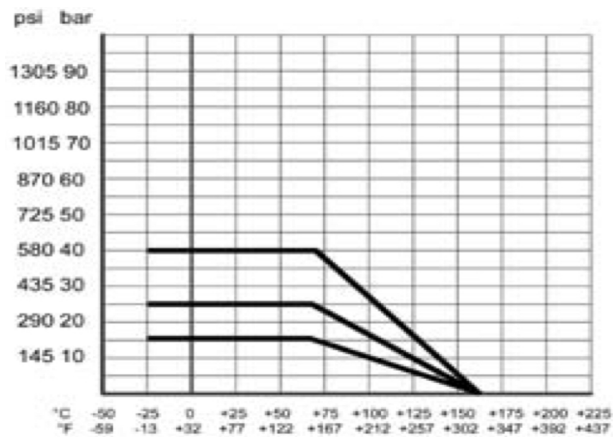

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva