
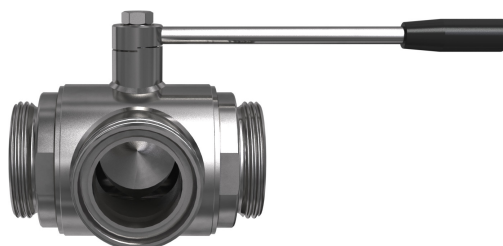















zawory kulowe trzydrogowe, ze stali szlachetnej Seria BA169 i BA512




budowa	3-drogowy zawór kulowy z pływającą kulą, pełny przełot, kula uszczelniona ze wszystkich stron, występuje krzyżowanie się strumieni
przylącze	gwint do DIN11851 DN15...DN100
materiały	obudowa stal szlachetna 1.4306 polerowany, kula stal szlachetna 1.4306, uszczelnienie kuli z PTFE, uszczelnienie trzpienia PTFE/FKM, dźwignia ręczna ze stali szlachetnej
mocowanie	zabudowa na rurociągu
sposób zabudowy	dowolnie
zakres zastosowania	ciecze i gazy 1 i 2 grupy odpowiadające PED 2014/68/EU nieniszczące zastosowanych materiałów. Do pary wodnej mamy w ofercie specjalne wykonanie zaworów kulowych.
temperatura medium	-20... +160°C
ciśnienie pracy	od próżni max. 10-3 Torr do ciśnienia nominalnego wg. tabeli oraz diagramu zależności ciśnienia od temperatury
sterowanie	przez przekręcenie o 90° dźwigni ręcznej
Wykonanie specjalne	ATEX II 2 G/D T4

diagram połączeń


BA512				BA169		
rodzaj przełączeń 01	rodzaj przełączeń 02	rodzaj przełączeń 03	rodzaj przełączeń 04	rodzaj przełączeń 05	rodzaj przełączeń 06	rodzaj przełączeń 07
pozycja 1						
						
pozycja 2						
						
Rączki można przestawić o 90° stopni. Po zdjęciu śruby mocującej widoczne jest nacięcie na powierzchni trzpienia, które określa położenie kuli i typ zaworu.						

wymiary

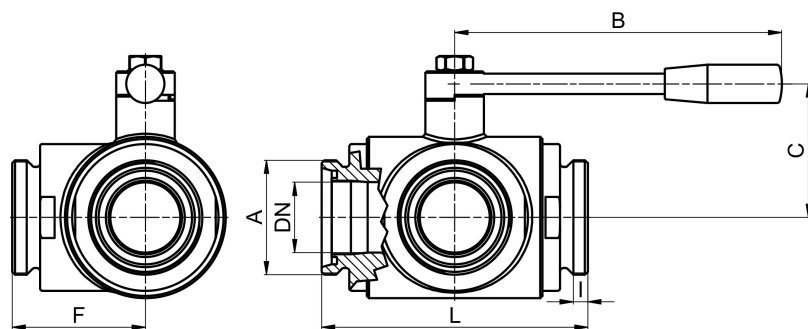

A	średnica nominalna DN[mm]	PN [bar]	B	C	F	I	L	ciężar - BA512 [około kg]	ciężar - BA169 [około kg]	typ - otwór T	typ - otwór L
28 x 1/8"	10	40	110	60	54	12	108	1,08	1,10	BA510-RD28X18-L	BA169-RD28X18-L
34 x 1/8"	15	40	110	65	59	12	118	1,44	1,45	BA510-RD34X18-L	BA169-RD34X18-L
44 x 1/6"	20	40	160	70	65	14	130	2,27	2,30	BA510-RD44X16-L	BA169-RD44X16-L
52 x 1/6"	25	40	160	80	70	14	140	3,10	3,07	BA510-RD52X16-L	BA169-RD52X16-L
58 x 1/6"	32	40	190	95	78	14	156	5,07	5,15	BA510-RD58X16-L	BA169-RD58X16-L
65 x 1/6"	40	40	190	110	86	14	172	7,42	7,56	BA510-RD65X16-L	Bs169-RD65X16-L
78 x 1/6"	50	25	220	120	91	14	182	9,01	9,20	BA510-RD78X16-L	BA169-RD78X16-L
95 x 1/6"	65	25	285	130	98	16	196	10,95	11,27	BA510-RD95X16-L	BA169-RD95X16-L
110 x 1/4"	80	16	310	145	128	20	256	22,40	23,05	BA510-RD110X14-L	BA169-RD110X14-L
130 x 1/4"	100	16	310	160	143	20	286	35	36,16	BA510-RD130X14-L	BA169-RD130X14-L

diagram ciśnienie-temperatura

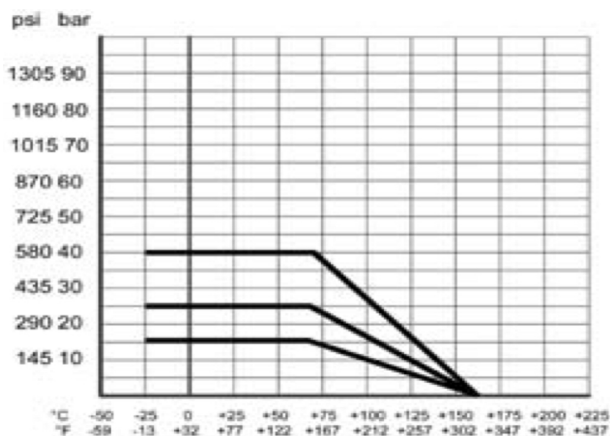

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone