
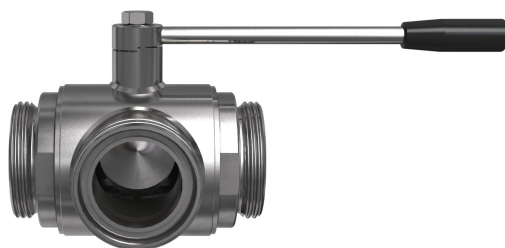















trokraki kuglasti ventil, nerđajući čelik serije BA169 i BA512




tip konstrukcije	3-kraki kuglasti ventil sa plutajućom loptom, pun otvor, kugla je zaptivena sa svih strana, nije slobodno od prekomernog rezanja
priključak	navoj prema DIN11851 DN15...DN100
materijali	telo nerđajući čelik 304L polirana, kugla nerđajući čelik 304L, zaptivka kugle praviljena od PTF, zaptivka vretena PTFE/FKM, ručica od nerđajućeg čelika
način pričvršćivanja	u cevnoj instalaciji
položaj montaže	bilo koji
aplikacija	tečnosti i gasovi iz grupe 1 i 2 prema PED 2014/68/EG ne oštećuju korišćeni materijal. Za radni fluid vodenu paru preporučujemo korišćenje posebne kuglaste ventile za vodenu paru.
temperatura medija	-20... +160°C
radni pritisak	vakum max. 10^{-3} Torr do nominalnog pritiska prema tabeli i dijagramu pritiska-temperature
aktiviranje	okretanjem ručice za 90°
posebna verzija	ATEX II 2 G/D T4

šema kola


BA512				BA169		
pozicija aktuatora 01	pozicija aktuatora 02	pozicija aktuatora 03	pozicija aktuatora 04	pozicija aktuatora 05	pozicija aktuatora 06	pozicija aktuatora 07
pozicija 1						
						
pozicija 2						
						
ručke mogu da se okrenu svaka za 90° nakon skidanja centralnog zavrtnja za montažu, urez koji pokazuje položaj kugle i tip ventila vidljiv je na površini vretena						

dimenzije

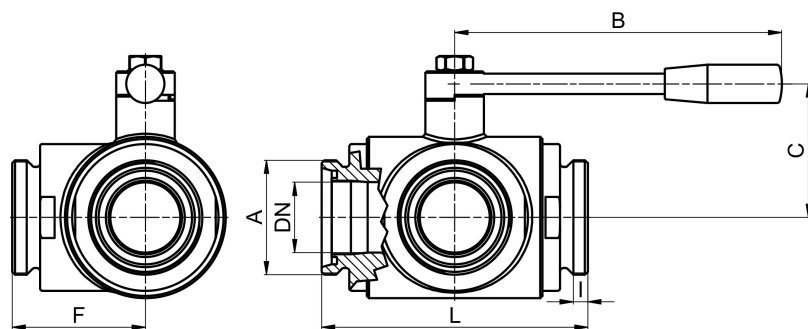

A	nominalni otvor DN[mm]	PN [bar]	B	C	F	I	L	težina - BA512 [oko kg]	težina - BA169 [oko kg]	tip - T-otvor	tip - L-otvor
28 x 1/8"	10	40	110	60	54	12	108	1,08	1,10	BA510-RD28X18-L	BA169-RD28X18-L
34 x 1/8"	15	40	110	65	59	12	118	1,44	1,45	BA510-RD34X18-L	BA169-RD34X18-L
44 x 1/6"	20	40	160	70	65	14	130	2,27	2,30	BA510-RD44X16-L	BA169-RD44X16-L
52 x 1/6"	25	40	160	80	70	14	140	3,10	3,07	BA510-RD52X16-L	BA169-RD52X16-L
58 x 1/6"	32	40	190	95	78	14	156	5,07	5,15	BA510-RD58X16-L	BA169-RD58X16-L
65 x 1/6"	40	40	190	110	86	14	172	7,42	7,56	BA510-RD65X16-L	Bs169-RD65X16-L
78 x 1/6"	50	25	220	120	91	14	182	9,01	9,20	BA510-RD78X16-L	BA169-RD78X16-L
95 x 1/6"	65	25	285	130	98	16	196	10,95	11,27	BA510-RD95X16-L	BA169-RD95X16-L
110 x 1/4"	80	16	310	145	128	20	256	22,40	23,05	BA510-RD110X14-L	BA169-RD110X14-L
130 x 1/4"	100	16	310	160	143	20	286	35	36,16	BA510-RD130X14-L	BA169-RD130X14-L

dijagram pritisak-temperatura

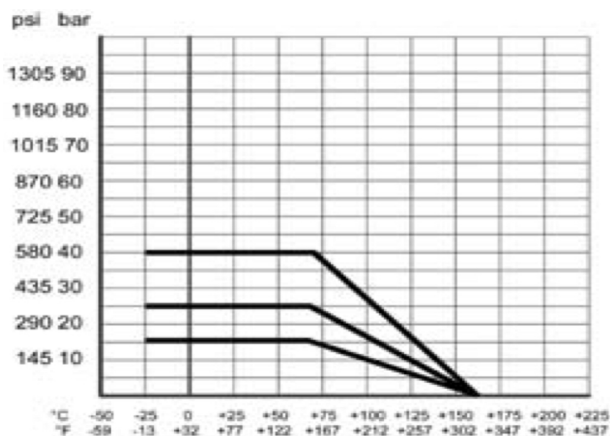

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave