
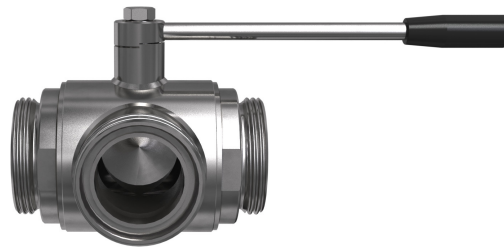















3-potne krogelne pipe iz legiranega jekla serija BA169 in BA512




konstrukcija	tripotna krogelna pipa s plavajočo kroglo, polni pretok, Krogla vsestransko tesnjena, s prekrivanjem
priključek	Navoj v DIN11851 DN15...DN100
Materiali	ohišje Legirano jeklo 1.4306 polirano, krogla Legirano jeklo 1.4306, kroglično tesnilo iz PTFE, tesnilo vretena PTFE/FKM, ročica iz legiranega jekla
Vrsta pritrditve	vgradnja v togi cevni sistem
položaj vgradnje	poljuben
Področje uporabe	tekočine in plini iz skupin 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EG, ki ne napadajo uporabljenih materialov. Za parne aplikacije priporočamo uporabo posebnih parnih pip.
temperatura medija	-20... +160°C
delovni tlak	vakuum maks. 10 ⁻³ torr do nazivnega tlaka v skladu s tabelo in diagramom tlak-temperatura
aktiviranje	z 90° obratom ročice
Posebna izvedba	ATEX II 2 G/D T4

stikalni načrt


BA512				BA169		
način preklapljanja 01	način preklapljanja 02	način preklapljanja 03	način preklapljanja 04	način preklapljanja 05	način preklapljanja 06	način preklapljanja 07
Pozicija 1						
						
Pozicija 2						
						
Ročaji se lahko prestavijo za 90°. Po odstranitvi osrednjih pritrdilnih vijakov se na gornji strani vretena vidi zarez, ki označuje položaj krogle in iz katere je razviden tipa pipe.						

Dimenzije

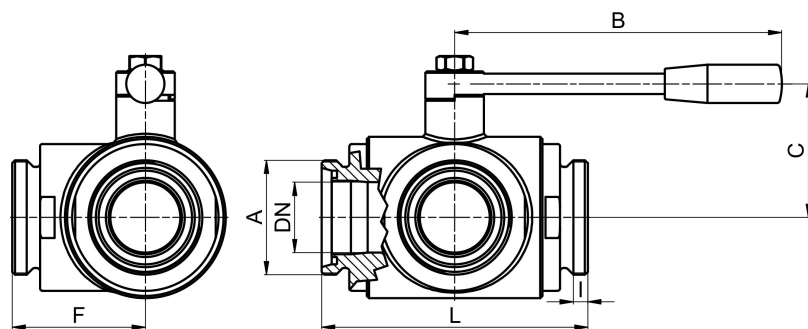

A	nazivna širina DN[mm]	PN [bar]	B	C	F	I	L	teža - BA512 [približno kg]	teža - BA169 [približno kg]	Tip - T-vrtina	Tip - L-luknja
28 x 1/8"	10	40	110	60	54	12	108	1,08	1,10	BA510-RD28X18-L	BA169-RD28X18-L
34 x 1/8"	15	40	110	65	59	12	118	1,44	1,45	BA510-RD34X18-L	BA169-RD34X18-L
44 x 1/6"	20	40	160	70	65	14	130	2,27	2,30	BA510-RD44X16-L	BA169-RD44X16-L
52 x 1/6"	25	40	160	80	70	14	140	3,10	3,07	BA510-RD52X16-L	BA169-RD52X16-L
58 x 1/6"	32	40	190	95	78	14	156	5,07	5,15	BA510-RD58X16-L	BA169-RD58X16-L
65 x 1/6"	40	40	190	110	86	14	172	7,42	7,56	BA510-RD65X16-L	Bs169-RD65X16-L
78 x 1/6"	50	25	220	120	91	14	182	9,01	9,20	BA510-RD78X16-L	BA169-RD78X16-L
95 x 1/6"	65	25	285	130	98	16	196	10,95	11,27	BA510-RD95X16-L	BA169-RD95X16-L
110 x 1/4"	80	16	310	145	128	20	256	22,40	23,05	BA510-RD110X14-L	BA169-RD110X14-L
130 x 1/4"	100	16	310	160	143	20	286	35	36,16	BA510-RD130X14-L	BA169-RD130X14-L

Diagram tlak-temperatura

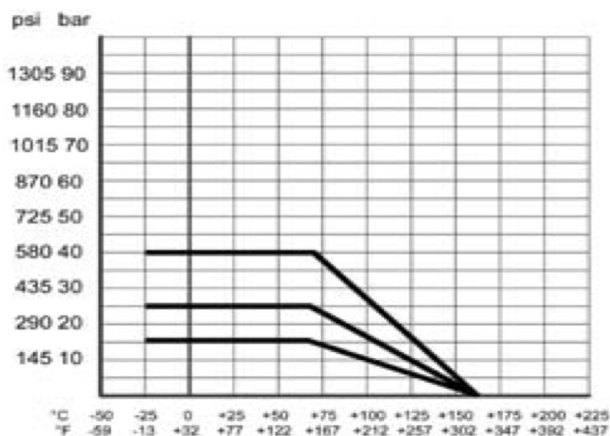

Slike niso zavezujoče.

Prilržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.