

## Zasun za zatvaranje od mesinga Serija C50




Konstrukcija	Zasun za zatvaranje u prolaznoj izvedbi sa zaptivkom stopfboks pakovanjem, metalno zaptivanje, nepodizno vreteno
Aktiviranje	pomoću ručnog točka od aluminijuma
Priključak	G1/2"...G2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište i vreteno mesing CW617N, Zaptivka vretena Grafit, Ručni točak aluminijum
Temperatura medijuma	-10...+150°C
Radni pritisak	Nazivni pritisak prema tabeli i dijagramu pritisak-temperatura
Način pričvršćivanja	Ugradnja u kruti cevovodni sistem
Položaj ugradnje	proizvoljno
Područje primene	Gasovi i tečnosti prema tabeli „Fluidne grupe“, koji ne napadaju korišćene materijale


### Dozvoljene grupe fluida prema Direktivi o opremi pod pritiskom 2014/68/EU

Anschluss	Gasovi Grupa 1	Gasovi Grupa 2	Tečnosti Grupa 1	Tečnosti Grupa 2
G1/2"...G2"	-	X	X	X

### Dijagram pritisak-temperatura

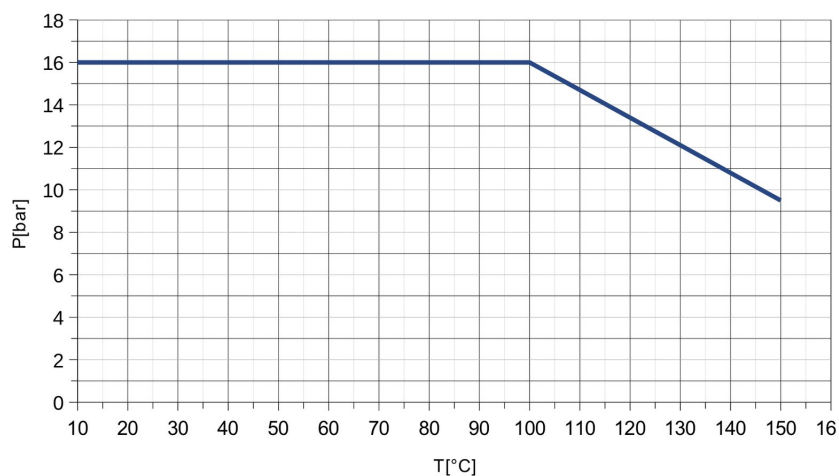

## Dimenzije



Priključak D	Nazivni prečnik DN[mm]	PN [bar] do 100°C	B	H	L	SW	T	Kv vrednost [m <sup>3</sup> /h]	Težina [pribl. kg]	Tip
G1/2"	13	16	50	79	42	25	11,5	12	0,22	C50-1/2"
G3/4"	16	16	55	83	46	31	12	29	0,36	C50-3/4"
G1"	23	16	60	96	50	37	14	51	0,36	C50-1"
G11/4"	28	16	65	103	55	47	16	68	0,50	C50-11/4"
G11/2"	33	16	65	116	60	54	17	138	0,69	C50-11/2"
G2"	45	16	80	139	67	68	18	222	1,10	C50-2"

Ilustracije nisu obavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala.

[Armature](#) / [ventili, leptir ventili i zasuni - ručni](#) / [ravnozaporni ventili i zasuni](#) / [nožasti ventil serije C50](#)

Verzija 5

138041 / Generisano 2026/23 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

[www.stasto.rs](http://www.stasto.rs)

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

