

## Zaporni zasun iz medenine Serija C50




Konstrukcija	Zaporni zasun v prehodni izvedbi s tesnilno garnituro v tesnilnici (stopfbuchse), kovinsko tesnjenje, nevzpenjalno vreteno
Aktiviranje	z aluminijastim ročnim kolesom
Priključek	G1/2"...G2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje in vreteno medenina CW617N, Tesnilo vretena grafit, Ročno kolo aluminij
Temperatura medija	-10...+150°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak–temperatura
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	Plini in tekočine v skladu s tabelo »Skupine medijev«, ki ne napadajo uporabljenih materialov


### Dovoljene skupine fluidov v skladu z Direktivo o tlačni opremi 2014/68/EU

Anschluss	Plini Skupina 1	Plini Skupina 2	Tekočine Skupina 1	Tekočine Skupina 2
G1/2"...G2"	-	X	X	X

### Diagram tlaka in temperature

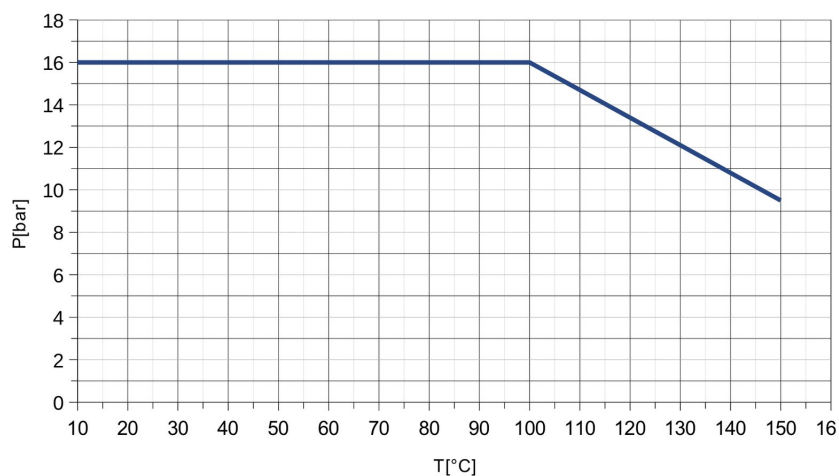

## Dimenzije



Priključek D	Nazivni premer DN[mm]	PN [bar] do 100°C	B	H	L	SW	T	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/2"	13	16	50	79	42	25	11,5	12	0,22	C50-1/2"
G3/4"	16	16	55	83	46	31	12	29	0,36	C50-3/4"
G1"	23	16	60	96	50	37	14	51	0,36	C50-1"
G1 1/4"	28	16	65	103	55	47	16	68	0,50	C50-1 1/4"
G1 1/2"	33	16	65	116	60	54	17	138	0,69	C50-1 1/2"
G2"	45	16	80	139	67	68	18	222	1,10	C50-2"

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

[Armature](#) / [Ventili, lopute in klinasti zasuni - ročni](#) / [Klinasti zasuni in zaporni ventili](#) / [Klinasti zasun serija C50](#)

Različica 5

138041 / Ustvarjeno 2026/23 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

